



S. INOX

ACCIAI INOSSIDABILI
stainless steel



S. INOX
ACCIAI INOSSIDABILI
stainless steel



Via S. Francesco d'Assisi 58/60 - 25039 Travagliato BS

Tel +39 030 686 21 11 - Fax +39 030 686 48 17

info@essepuntinox.com

www.essepuntinox.com



CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA

S. INOX viene fondata a fine anni '80 da un'intuizione di Daniele Santi. L'esperienza maturata fin dagli anni '60, nelle precedenti società di trasformazione ed utilizzo dell'acciaio inossidabile, lo ha portato a credere che ci fosse l'esigenza di un magazzino specializzato in rivendita di prodotti inox, che potesse operare sulla zona di Brescia.

Successivamente l'apporto dato dai figli Paolo ed Alberto ha improntato lo sviluppo dell'azienda verso un costante rinnovamento tecnologico portando la rivoluzione digitale in S. INOX. Nel 2009, infatti, vengono completati i lavori al magazzino automatizzato proseguendo, nel 2012, con l'installazione di NAVISION, un ERP all'avanguardia che permette una gestione precisa e veloce degli ordini.

MODERNITÀ

Con il trasferimento nella nuova sede nel 2009, S. INOX comincia il processo di modernizzazione che caratterizzerà l'azienda negli anni a venire.

L'ufficio amministrativo e l'ufficio commerciale operano in continuo e costante contatto con il magazzino merce, grazie ai sistemi computerizzati all'avanguardia collegati in rete all'ERP.

La rivoluzione industriale 4.0 guida la vision di S. INOX permettendo la gestione veloce e precisa delle tempistiche di approntamento, servizi di pronta consegna, risposte rapide e trasparenti per qualsiasi necessità del cliente.

ECOSOSTENIBILITÀ

I prodotti in acciaio inox sono green per definizione. Per questo motivo anche S. INOX, negli ultimi anni, ha digitalizzato tutto il processo aziendale abbattendo notevolmente il consumo di carta e installato sistemi fotovoltaici e d'areazione ottimizzando il consumo energetico.

Possiamo dire di aver abbracciato l'ecosostenibilità ambientale come linea guida del nostro continuo processo d'innovazione.

LE PERSONE AL CENTRO

La conduzione familiare contraddistingue ancora un'azienda in cui sono i collaboratori, preparati e qualificati ad ogni livello, a rappresentare il vero valore aggiunto della società. Solo una visione che veda nelle persone il proprio punto di forza può garantire la piena soddisfazione e le esigenze di ogni cliente.

Crediamo così tanto nell'Industria 4.0 da aver ripensato tutto il nostro sistema dal preventivo alla consegna. Tutto per garantirti il miglior servizio disponibile sul mercato.

Paolo Santi Alberto Santi





S. INOX



MAGAZZINI AUTOMATICI

Industria 4.0 è un nostro punto fisso: 6 magazzini automatici per gestire al meglio i nostri prodotti e garantire tempi di preparazione della consegna di 24h.



TAGLIO SU MISURA

Il formato standard ti sta stretto (o largo)? Il nostro servizio di taglio su misura dedicato alle barre è studiato appositamente per soddisfare le esigenze dei formati non-standard a catalogo.



UN TEAM AL TUO SERVIZIO

L'esperienza di 50 anni nel mondo dei prodotti inox della famiglia Santi, e dei propri product experts, è garanzia di successo per capire e soddisfare le esigenze di ogni cliente.



CONSEGNE PRONTE IN 24H

Tutta la nostra struttura è focalizzata per gestire nel minor tempo possibile gli ordini dei nostri clienti: la consegna viene preparata in 24h!

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



IL NOSTRO TEAM DI CONTATTO



PAOLO SANTI
CEO



ALBERTO SANTI
Member of Directors | CSO



MATTEO SANTI
Member of Directors



SANDRO CASTELLINI
Product expert



SERGIO BISCACCIANTI
Product expert



GASTONE COLOSIO
Product expert



ANGELO ZOGNO
Product expert



GIOVANNI ZINI
Product expert



PIETRO ZANETTI
Product expert



FRANCESCO CARDIZZONE
Product expert



MARCO SARACENO
Product expert



MATTEO GOBBI
Product expert



EMANUELA INSELVINI
Product expert



GIULIA ZANETTI
Product expert



STEFANO MENONI
Product expert



**45**MEDIA CONSEGNE
GIORNALIERE**66**_{mila}ORDINI
ANNUALI**99%**FEEDBACK
POSITIVI**AZIENDA EFFICIENTE**

Azienda che ha investito molto nei processi produttivi, nella ricerca e sviluppo e continua a farlo tutt'oggi. Mi trovo molto bene perché riescono a presidiare e gestire tutti i momenti di contatto che ho con loro, hanno un "saper fare" eccellente. Complimenti per la serietà e professionalità. Servizio efficiente. **Teodoro Castrini - Titolare CASTRINI IMPIANTI S.n.c.**


UN RAPPORTO LUNGO 20 ANNI

Il nostro rapporto dura dal 1991, oltre alla loro professionalità ho riscontrato un servizio al top in ogni dettaglio: magazzino molto ben fornito, modulistica chiara e semplice e sopra ogni cosa arricchiscono il valore offerto al cliente. **Mirco Dolzanelli - Titolare FDF S.n.c.**

INNOVATORI

Innovatori, ordinati, efficienti. Molta competenza nell'erogazione del servizio, spedizioni rapide ed ho trovato una precisa e puntuale assistenza da parte del reparto commerciale. **Mario Castelletti - Titolare GELMEC S.r.l.**

NUMERI E PAROLE CI RACCONTANO

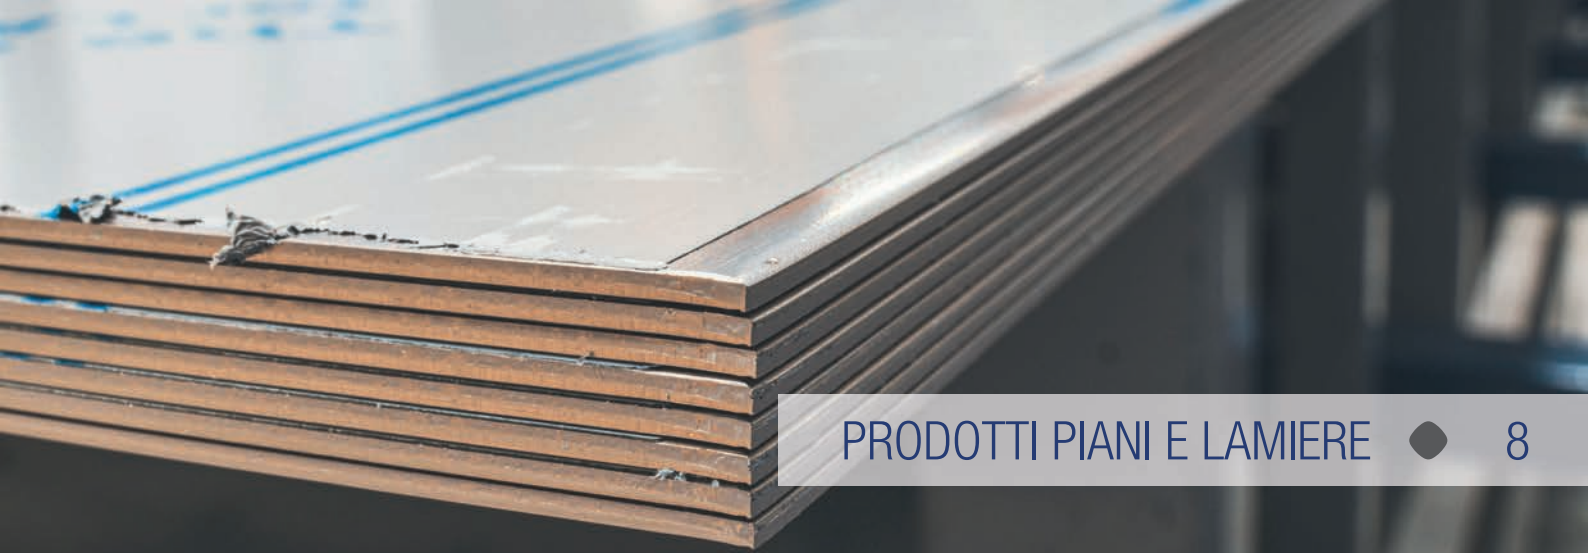

PRODOTTI PIANI E LAMIERE ● 8



PRODOTTI IN BARRE ● 12



RACCORDERIA ● 32



ACCESSORI 73



PRODOTTI IN BARRE


- 13 TUBI A SEZIONE CIRCOLARE ELETTRONITI
- 16 TUBI A SEZIONE QUADRATA
TUBI A SEZIONE RETTANGOLARE
- 18 TUBI ELETTRONITI AL PAW
- 19 TUBI SENZA SALDATURA
- 23 PROFILI TRAVI ELETTRONITE/LAMINATE
- 24 BARRE FORATE
TUBI MECCANICI
- 26 BARRE TONDE
BARRE QUADRE
BARRE ESAGONALI
- 29 BARRE PIATTE
- 31 BARRE ANGOLARI

TUBI A SEZIONE CIRCOLARE ELETTROUNITI

TUBI ELETTROUNITI TIG/LASER SECONDO NORMA
EN 10217-7 - TUBI IN ALTA FREQUENZA EN 10296-2

A richiesta la superficie esterna
può essere satinata o lucidata a
specchio.

Formula per peso tubi tondi
($\emptyset$ - Sp) x Sp x 0,02504





DIAMETRO MM	SPESSORE MM											
	1,00	1,25	1,50	1,65	2,00	2,50	2,60	3,00	3,20	3,60	4,00	5,00
6	0,125	0,148										
8	0,175	0,211	0,244									
10	0,225	0,273	0,319	0,344	0,40							
12	0,275	0,336	0,394	0,427	0,50							
14	0,326	0,399	0,470	0,510	0,60							
15	0,351	0,430	0,507	0,551	0,651							
16	0,376	0,462	0,545	0,593	0,701							
17,2	0,406	0,499	0,590	0,642	0,761							
18	0,426	0,524	0,620	0,676	0,801	0,970						
20	0,476	0,587	0,695	0,758	0,901	1,096	1,133	1,277				
21,3	0,508	0,628	0,744	0,812	0,967	1,177	1,217	1,375				
22	0,526	0,649	0,770	0,841	1,002							
25	0,601	0,743	0,883	0,965	1,152	1,409	1,458	1,653				
25,4	0,611	0,756	0,898	0,981	1,172	1,434	1,484	1,683				
26,9	0,649	0,803	0,954	1,043	1,247	1,527	1,582	1,795	1,899			
28	0,676	0,837	0,995	1,089	1,302							
30	0,726	0,900	1,070	1,171	1,402	1,722	1,784					
32	0,776	0,962	1,146	1,254	1,502	1,847	1,914	2,178				
33		0,944	1,183	1,295	1,552							
33,7	0,819	1,016	1,209	1,324	1,588	1,953	2,025	2,306	2,444	2,71	2,97	
34	0,826	1,025	1,221	1,337	1,603	1,972						
35	0,851	1,056	1,258	1,378	1,653	2,035						
38	0,926	1,150	1,371	1,502	1,803	2,222	2,305	2,629				
38,1	0,929	1,153	1,375	1,506	1,808	2,229	2,311	2,637				
40	0,977	1,213	1,446	1,584	1,903	2,348	2,435	2,779				
42,4	1,037	1,288	1,536	1,684	2,023	2,498	2,591	2,960	3,141	3,498	3,846	
44,5	1,089	1,354	1,615	1,770	2,128	2,629	2,728	3,117				
45	1,102	1,369	1,634	1,791	2,153	2,661						
48,3	1,184	1,473	1,758	1,927	2,319	2,867	2,975	3,403	3,614	4,029	4,437	
50	1,227	1,526	1,822	1,998	2,404	2,974	3,086	3,531	3,750	4,183	4,607	

DIAMETRO MM	SPESSORE MM											
	1,00	1,25	1,50	1,65	2,00	2,50	2,60	3,00	3,20	3,60	4,00	5,00
50,8	1,247	1,551	1,852	2,031	2,444	3,024	3,138	3,591	3,814	4,255	4,687	
51	1,252	1,557	1,859	2,039	2,454	3,036	3,151	3,606	3,830	4,273	4,708	
52	1,277	1,588	1,897	2,080	2,504	3,099	3,21	3,68				
54	1,327	1,651	1,972	2,163	2,604	3,224	3,346	3,831	4,071			
57		1,677	2,085	2,287	2,754	3,412	3,542	4,056				
60,3		1,848	2,209	2,423	2,920	3,618	3,757	4,304	4,575	5,111	5,639	
63,5		1,948	2,329	2,555	3,080	3,819	3,965	4,545	4,832	5,400	5,960	
70		2,152	2,573	2,824	3,405	4,226	4,388	5,033	5,353	5,986	6,611	
76,1		2,343	2,802	3,076	3,711	4,607	4,785	5,491	5,841	6,535	7,222	
80		2,465	2,948	3,237	3,906	4,852	5,039	5,784	6,154	6,887	7,612	
84		2,590	3,099	3,402	4,107	5,102	5,299	6,085	6,474	7,248	8,013	
85		2,621	3,136	3,444	4,157	5,165	5,365	6,160	6,554	7,338	8,113	
88,9		2,743	3,283	3,605	4,352	5,409	5,618	6,453	6,867	7,689	8,504	
101,6			3,760	4,130	4,988	6,204	6,445	7,407	7,885	8,834	9,776	12,09
104			3,850	4,229	5,108	6,354	6,602	7,587	8,077	9,050	10,016	12,39
108			4,00	4,394	5,308	6,604	6,862	7,888	8,397	9,411	10,417	12,89
114,3			4,237	4,654	5,624	6,999	7,272	8,361	8,902	9,979	11,048	13,64
129			4,789	5,262	6,360	7,919	8,229	9,465	10,080	11,304	12,520	15,52
139,7			5,191	5,704	6,896	8,589	8,926	10,269	10,937	12,269	13,592	16,86
154			5,727	6,29	7,612	9,484	9,857	11,343	12,083	13,558	15,024	18,65
156					7,712	9,609	9,987	11,493	12,244	13,738	15,224	18,91
168,3					8,328	10,379	10,788	12,417	13,229	14,847	16,456	20,41
204					10,116	12,614	13,112	15,099	16,090	18,065	20,032	24,91
206					10,216	12,739	13,242	15,249	16,250	18,245	20,232	25,16
219,1					10,872	13,559	14,095	16,233	17,300	19,426	21,544	26,79
254					12,620	15,744	16,367	18,855	20,096	22,572	25,040	31,17
256					12,720	15,869	16,497	19,005	20,256	22,752	25,240	31,42
273					13,572	16,933	17,604	20,282	21,619	24,285	26,943	33,55
304					15,124	18,874	19,622	22,611	24,103	27,079	30,048	37,43
305					15,174	18,937	19,687	22,686	24,183	27,169	30,148	37,56
306					15,224	18,999	19,753	22,761	24,263	27,260	30,248	37,68
323,9					16,121	20,120	20,918	24,106	25,697	28,873	32,041	39,92
355,6					17,708	22,104	22,982	26,487	28,237	31,731	35,216	43,89
406,4								30,3	32,3	36,3	40,3	50,25
457,2								34,1	36,3	40,8	45,4	56,71
508								37,9	40,4	45,4	50,4	62,97


TOLLERANZE

TOLLERANZE	Ø ESTERNO	SPESSORE +/- 0,2 MM MINIMO	RETTILINEITÀ
Inferiore al 114	± 0,75% minimo +/- 0,3 mm	+/- 10%	2 mm al metro
Superiore al 114	± 1% minimo +/- 0,5 mm	+/- 10%	2,5 mm al metro


TUBI SERRAMENTI SPESSORE 1,2 MM

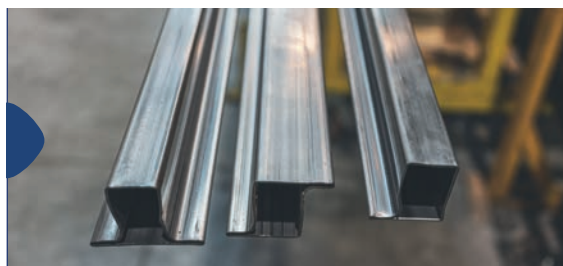

KG/MT 1,41



KG/MT 1,71




KG/MT 1,59




TUBI A SEZIONE QUADRATA - TUBI A SEZIONE RETTANGOLARE

SEZ QUADRATA MISURE EST +/-1% MIN +/-0,5 MM




QUA-
DRATA

DIMENSIONI		SPESSORE MM								
A MM	B MM	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
12	12	0,358	1,50	0,423						
12,7	12,7	0,38	0,45	0,55						
15	15	0,453	0,538	0,661						
20	20	0,613	0,729	0,901	1,176					
25	25	0,772	0,921	1,140	1,495	1,837	2,167			
30	30	0,932	1,112	1,379	1,814	2,236	2,645			
35	35	1,091	1 304	1,618	2,133	2,635	3,124			
40	40	1,251	1,495	1,858	2,452	3,033	3,602	4,70		
45	45	1,410	1,686	2,097	2,771	3,432	4,081	5,34		
50	50		1,878	2,336	3,090	3,831	4,559	5,98		
60	60			2,814	3,728	4,628	5,516	7,255		
70	70			3,771	4,37	5,43	6,47	8,53	8,943	10,582
80	80			4,728	5,004	6,223	7,430	9,807	12,133	14,410
100	100				6,279	7,818	9,344	12,359	15,323	18,237
120	120				7,555	9,413	11,258	14,910	18,513	22,065
150	150				9,469	11,799	14,129	18,738	23,297	27,806
200	200				12,66	15,79	18,91	25,12	31,27	37,38
250	250						23,69	31,49	39,24	46,94

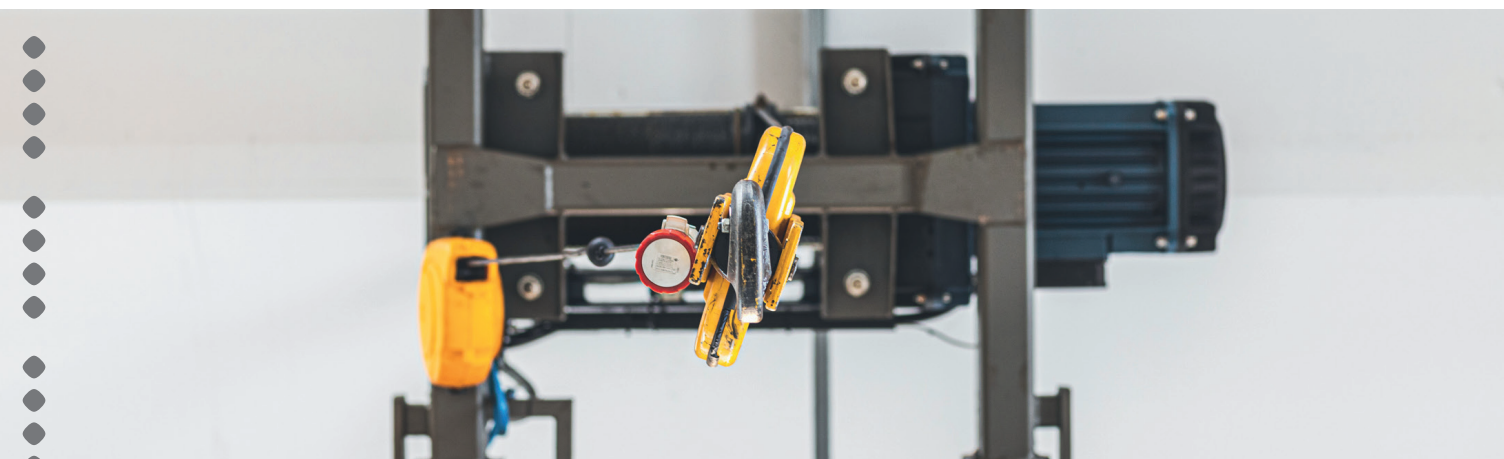

SEZ RETTANGOLARE MISURE EST +/-1% MIN +/-0,5 MM



RETTANGOLARE

DIMENSIONI		SPESSORE MM								
A MM	B MM	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
20	10	0,453	0,538	0,661						
20	15	0,53	0,63	0,78						
25	10	0,533	0,634	0,781						
25	15	0,613	0,729	0,901	1,176					
30	10	0,613	0,729	0,901	1,176					
30	15	0,693	0,825	1,020	1,335					
30	20	0,772	0,921	1,140	1,495	1,837	2,167			
35	20	0,852	1,017	1,259	1,654	2,036	2,406			
40	15	0,852	1,017	1,259	1,654	2,036	2,406			
40	20	0,932	1,112	1,379	1,814	2,236	2,645			
40	30	1,091	1,304	1,618	2,133	2,635	3,124			
50	20	1,091	1,304	1,618	2,133	2,635	3,124			
50	25	1,171	1,399	1,738	2,292	2,834	3,363			
50	30	1,251	1,495	1,858	2,452	3,033	3,602			
50	40	1,410	1,686	2,097	2,771	3,432	4,081			
60	20	1,251	1,495	1,858	2,452	3,033	3,602			
60	30	1,410	1,686	2,097	2,771	3,432	4,08			
60	40		1,878	2,336	3,090	3,831	4,56	5,979	7,349	
80	40			2,814	3,728	4,628	5,516	7,255	8,943	10,582
80	60			3,293	4,366	5,426	6,473	8,531	10,538	12,496
100	40			3,293	4,366	5,426	6,473	8,531	10,538	12,496
100	50			3,532	4,685	5,824	6,952	9,169	11,336	13,453
100	60			3,771	5,004	6,223	7,430	9,807	12,133	14,410
100	80			4,250	5,641	7,021	8,387	11,083	13,728	16,324
120	40			3,771	5,004	6,223	7,430	9,807	12,133	14,410
120	60			4,250	5,641	7,021	8,387	11,083	13,728	16,324
120	80			4,728	6,279	7,818	9,344	12,359	15,323	18,237
150	50				6,279	7,818	9,343	12,358	15,322	18,236
150	100				7,875	9,806	11,737	15,549	19,310	23,41
200	100				9,469	11,799	14,129	18,738	23,297	27,806
200	150						16,52	21,92	27,28	32,59
300	100						18,91	25,11	31,27	27,37
300	200						23,69	31,49	39,24	46,94



TUBI ELETTRONITI AL PAW

ROTONDO - QUADRO - RETTANGOLARE

Diametro esterno da 100 mm, spessori a partire da 3 mm.

Tubo elettronito al PAW, plasma piena penetrazione, finitura esterna decapata, tolleranze standard da tubo elettronito, A778.

Saldatura plasma - si basa sull'utilizzo di gas ionizzato che inviato sul materiale crea lo sfondamento (foro) dello stesso, in corrispondenza della vena di plasma emessa dalla torcia (tecnica del kei-hole o buco di chiave).

La torcia viene quindi fatta avanzare ed il foro si chiude subito dopo il passaggio della vena di plasma; questo per effetto della tensione superficiale del metallo fuso. Il tutto avviene sempre sotto protezione gassosa: di solito si usa un gas di protezione che è costituito da miscele di argon e di idrogeno. Questo procedimento consente di realizzare un cordone molto ristretto con una zona termicamente alterata limitata, dato che il riscaldamento del materiale è molto localizzato.

Oltre alle ottime caratteristiche di saldatura si può avere una gamma di spessori saldabili molto ampia, orientativamente da 3 a 10/12 mm, a lembi retti, senza necessità di smusso.

Diametro esterno - $\pm 1\%$ con minimo $\pm 1,5$ mm

Spessore - $\pm 12,5\%$

Rettilineità - è ammesso uno scostamento di 6 mm ogni 3 mt



PAW



TUBI SENZA SALDATURA

BARRE 5/7 MT - ASTM A312 - ASTM A213/269



	DIAME- TRO EST.	SPESSO- RE	KG/MT	POLLICI
	6	1	0,125	
	8	1	0,175	
	8	1,5	0,244	
	10	1	0,225	
	10	1,5	0,319	
	10,2	2	0,411	
	12	1	0,275	
	12	1,5	0,394	
	12	2	0,501	
10SCH	13,72	1,65	0,499	1/4"
40SCH	13,72	2,24	0,644	1/4"
80SCH	13,72	3,02	0,809	1/4"
	14	1	0,326	
	14	1,5	0,47	
	15	1	0,35	
	15	1,5	0,506	
	16	1	0,376	
	16	1,5	0,545	
10SCH	17,15	1,65	0,64	3/8"
40SCH	17,15	2,31	0,858	3/8"
80SCH	17,15	3,2	1,118	3/8"
	18	1	0,426	
	18	1,5	0,62	
	20	2	0,901	
	21,34	1,65	0,814	
10SCH	21,34	2,11	1,016	1/2"
40SCH	21,34	2,77	1,288	1/2"
80SCH	21,34	3,73	1,645	1/2"
	21,34	4,78	1,973	
	25	1,5	0,863	
	25	2	1,152	
	26,67	1,652	1,034	

	DIAME- TRO EST.	SPESSO- RE	KG/MT	POLLICI
10SCH	26,67	2,11	1,298	3/4"
40SCH	26,67	2,87	1,71	3/4"
80SCH	26,67	3,91	2,228	3/4"
	26,67	5,56	2,939	
	30	2	1,402	
	30	2,5	1,722	
	33,4	1,65	1,312	
10SCH	33,4	2,77	2,125	1"
40SCH	33,4	3,38	2,541	1"
80SCH	33,4	4,55	3,287	1"
	33,4	6,35	4,301	1"
	42,16	1,65	1,674	1"1/4
10SCH	42,16	2,77	2,732	1"1/4
40SCH	42,16	3,56	3,441	1"1/4
80SCH	42,16	4,85	4,531	1"1/4
	42,16	6,35	5,694	
10SCH	48,26	2,77	3,155	1"1/2
40SCH	48,26	3,68	4,108	1"1/2
80SCH	48,26	5,08	5,493	1"1/2
	48,26	7,14	7,352	
10SCH	60,33	2,77	3,992	2"
40SCH	60,33	3,91	5,524	2"
80SCH	60,33	5,54	7,601	2"
	60,33	8,74	11,29	
10SCH	73,03	3,05	5,345	2"1/2
40SCH	73,03	5,16	8,769	2"1/2
80SCH	73,03	7,01	11,589	2"1/2
	76,1	2	3,711	
	76,1	2,9	5,315	
	76,1	3,65	6,622	
10SCH	88,9	3,05	6,557	3"
40SCH	88,9	5,49	11,466	3"
80SCH	88,9	7,62	15,509	3"
	88,9	11,13	21,674	
10SCH	101,6	3,05	7,526	3"1/2
40SCH	101,6	5,74	13,778	3"1/2
80SCH	101,6	8,08	18,921	3"1/2
10SCH	114,3	3,05	8,496	4"
40SCH	114,3	6,02	16,322	4"
80SCH	114,3	8,56	22,665	4"
	114,3	13,49	34,053	
10SCH	141,3	3,4	11,74	5"



S. INOX

	DIAME- TRO EST.	SPESSO- RE	KG/MT	POLLICI
40SCH	141,3	6,55	22,101	5"
80SCH	141,3	9,53	31,38	5"
10SCH	168,3	3,4	14,039	6"
40SCH	168,3	7,11	28,697	6"
80SCH	168,3	10,97	43,127	6"
	168,3	18,26	68,594	
10SCH	219,1	3,76	20,274	8"
40SCH	219,1	8,18	43,202	8"

	DIAME- TRO EST.	SPESSO- RE	KG/MT	POLLICI
80SCH	219,1	12,7	65,637	8"
	219,1	23,01	112,97	
10SCH	273	4,2	28,17	10"
40SCH	273	9,27	61,217	10"
80SCH	273	12,7	82,67	10"
10SCH	323,9	4,57	36,5	12"
40SCH	323,9	9,52	74,942	12"
80SCH	323,9	12,7	98,81	12"

SCHEDULE

DN POL- LICI	DIAM. EST. MM	SCHEDULE 5S		SCHEDULE 10S		SCHEDULE STD WT		SCHEDULE 40S		SCHEDULE 80S		SCHEDULE 160S		SCHEDULE XX STRONG	
		SPESSO- SORE	KG/MT	SPESSO- SORE	KG/MT	SPESSO- SORE	KG/MT	SPESSO- SORE	KG/MT	SPESSO- SORE	KG/MT	SPESSO- SORE	KG/MT	SPESSO- SORE	KG/MT
1/8"	10,29	-	-	1,24	0,281	1,73	0,371	1,73	0,371	2,41	0,476	-	-	-	-
1/4"	13,72	-	-	1,65	0,498	2,24	0,643	2,24	0,643	3,02	0,809	-	-	-	-
3/8"	17,15	-	-	1,65	0,64	2,31	0,858	2,31	0,858	3,2	1,12	-	-	-	-
1/2"	21,34	1,65	0,814	2,11	1,01	2,77	1,29	2,77	1,29	3,73	1,65	4,78	1,98	7,47	2,59
3/4"	26,67	1,65	1,033	2,11	1,3	2,87	1,71	2,87	1,71	3,91	2,23	5,56	2,94	7,82	3,69
1"	33,4	1,65	1,31	2,77	2,12	3,38	2,54	3,38	2,54	4,55	3,29	6,35	4,3	9,1	5,53
1 1/4"	42,16	1,65	1,67	2,77	2,73	3,56	3,44	3,56	3,44	4,85	4,53	6,35	5,69	9,7	7,88
1 1/2"	48,26	1,65	1,925	2,77	3,15	3,68	4,11	3,68	4,11	5,08	5,49	7,14	7,35	10,16	9,69
2"	60,33	1,65	2,424	2,77	3,99	3,91	5,52	3,91	5,52	5,54	7,6	8,74	11,29	11,07	13,65
2 1/2"	73,03	2,11	3,75	3,05	5,34	5,16	8,77	5,16	8,77	7,01	11,6	9,53	15,15	14,02	20,71
3"	88,9	2,11	4,58	3,05	6,56	5,49	11,51	5,49	11,51	7,62	15,5	11,13	21,67	15,24	28,11
3 1/2"	101,6	2,11	5,26	3,05	7,53	5,74	13,81	5,74	13,81	8,08	18,9				
4"	114,3	2,11	5,93	3,05	8,5	6,02	16,31	6,02	16,31	8,56	22,7	13,49	34,05	17,12	41,66
5"	141,3	2,77	9,61	3,4	11,74	6,55	22,11	6,55	22,11	9,53	31,4	15,88	49,87	19,05	58,31
6"	168,3	2,77	11,48	3,4	14,01	7,11	28,71	7,11	28,71	10,97	43,2	18,26	68,59	21,95	80,43
8"	219,1	2,77	15	3,76	20,27	8,18	43,21	8,18	43,21	12,7	65,5	23,01	113,01	22,22	109,57
10"	273,1	3,4	22,96	4,19	28,21	9,27	61,23	9,27	61,23	15,06	82,79	28,58	174,9	25,4	157,51
12"	323,9	3,96	31,72	4,57	36,54	9,53	47,93	10,31	47,93	17,45	98,95	33,32	242,53	25,4	189,81
14"	355,6	3,96	34,9	4,78	41,91			11,13	-	19,05	-	35,71	-	-	-
16"	406,4	4,19	49,2	4,78	48,11			12,70	-	21,44	-	40,46	-	-	-
18"	457	4,19	47,5	4,78	54,21			14,27	-	23,80	-	45,24	-	-	-
20"	508	4,78	60,2	5,54	69,91			15,00	-	26,19	-	50,00	-	-	-
24"	610	5,54	83,9	6,35	96,01			17,48	-	30,95	-	59,00	-	-	-

PRODOTTI IN BARRE

TOLLERANZE

DIMENSIONE NOMINALE	DIMENSIONE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	SPESSORE PARETE %
1/8" - 1 1/2"	10,3 - 48,3	+0,4 / -0,8	+20 / -12,5%
(1 1/2") - 2 1/2"	(48,3) - 73	±0,8	+20 / -12,5%
(2 1/2") - 4"	(73) - 114,3	±0,8	+15 / -12,5% Valido per SP/DE > 0,05 +22,5 / -12,5% Valido per SP/DE ≤ 0,05
(4") - 8"	(114,3) - 219,1	+1,6 / -0,8	+15 / -12,5% Valido per SP/DE > 0,05 +22,5 / -12,5% Valido per SP/DE ≤ 0,05

PRESSIONI INDICATIVE

Pressione massima ammissibile nelle tubazioni senza saldatura in acciaio inossidabile AISI 304L. A causa delle differenze presenti nelle normative nazionali, questi tipi di calcolo possono essere diversi da un paese all'altro. S. INOX ha scelto di presentare lo **standard europeo** nel calcolo della determinazione della pressione di resistenza interna. Esistono molte limitazioni, per questo motivo si ricorda che **questi dati hanno valore puramente indicativo**.

DIAMETRO ESTERNO SPESSORE	PRESSIONE BAR / °C							
	20	100	150	200	250	300	350	400
6 x 1	418	351	366	332	306	291	277	264
6 x 1,5	621	523	577	524	488	452	431	413
6 x 2	824	695	788	680	662	613	584	562
8 x 1	287	241	240	218	203	188	179	172
8 x 1,5	466	392	419	380	354	329	313	300
8 x 2	645	543	595	540	503	467	444	426
9 x 1	200	170	160	148	138	128	118	110
10 x 1	251	211	206	187	173	163	156	148
10 x 1,5	373	314	323	293	273	253	241	231
10 x 2	552	464	499	453	424	380	351	332
12 x 1	209	175	169	153	142	134	128	121
12 x 1,5	314	263	264	238	222	209	200	190
12 x 2	430	362	381	346	322	299	285	273
13,7 x 1,65	302	253	252	229	212	200	191	182
13,7 x 2,24	410	344	358	324	301	284	271	257
13,7 x 3,2	552	463	512	464	431	407	388	369
14 x 1	179	150	143	130	120	114	106	103
14 x 1,5	269	226	222	201	187	175	168	160
14 x 2	358	301	307	278	258	244	232	221
14 x 2,5	461	388	414	375	350	324	309	296
15 x 1	167	140	133	120	112	106	101	96
15 x 1,5	251	211	206	187	173	163	156	148
15 x 2	344	290	295	267	249	231	220	211

DIAMETRO ESTERNO SPESSORE	PRESSIONE BAR / °C							
	20	100	150	200	250	300	350	400
16 x 1	157	132	124	113	104	99	94	89
16 x 1,5	235	197	192	174	161	151	145	138
16 x 2	323	272	274	248	232	215	205	196
16 x 2,5	403	339	353	321	299	277	264	253
16 x 3	484	407	438	398	371	344	328	314
17,2 x 1,65	243	203	197	179	166	157	149	142
17,2 x 2,31	338	284	287	260	241	228	217	206
17,2 x 3,2	468	393	419	380	352	333	317	301
18 x 1	139	117	110	99	92	87	83	79
18 x 1,5	209	175	169	153	142	134	128	121
18 x 2	279	234	231	210	194	184	175	166
18 x 2,5	358	302	309	280	261	242	230	221
18 x 3	430	362	381	346	322	299	285	273
19,0 x 1,24	157	132	125	113	105	98	93	89
19,0 x 1,65	218	184	178	161	150	140	133	127
19,0 x 2,11	286	241	239	217	202	187	179	171
20 x 1	125	105	96	89	83	76	74	71
20 x 1,5	188	158	151	137	127	120	114	106
20 x 2	251	211	206	187	173	163	156	148
20 x 2,5	323	272	274	248	232	215	205	196
20 x 3	387	326	337	306	285	264	252	241
20 x 4	516	434	474	430	401	372	354	340
20 x 5	645	543	595	540	503	467	444	426
21,3 x 1,65	188	158	151	137	127	120	114	109
21,2 x 2,11	248	208	203	184	171	161	154	146
21,3 x 2,77	326	273	275	249	231	218	208	198
21,3 x 3,73	439	368	388	351	326	308	293	279
21,3 x 4,78	578	487	545	495	461	428	407	391
22 x 1,5	168	143	136	123	115	106	101	97
22 x 2	235	197	192	175	163	151	144	138
23 x 1,5	164	137	130	118	109	103	98	93
25 x 1,5	151	126	119	108	100	94	90	86



S. INOX

DIAMETRO ESTERNO SPESSORE	PRESSIONE BAR / °C							
	20	100	150	200	250	300	350	400
25 x 2	201	168	162	146	136	128	122	116
25 x 2,5	251	211	206	187	173	163	156	148
25 x 3	310	261	262	237	221	205	195	187
25 x 4	413	348	363	330	307	285	271	260
25 x 5	516	434	474	430	401	372	354	340
26,7 x 1,65	149	125	118	107	99	94	89	85
26,7 x 2,11	198	167	160	145	134	127	121	115
26,7 x 2,87	270	227	223	202	188	177	169	161
26,7 x 3,91	368	309	316	286	266	251	239	227
26,7 x 5,56	538	453	499	453	422	391	373	357
28 x 1,5	134	113	106	96	89	84	80	76
28 x 2	179	150	143	130	120	114	108	103
30 x 1,5	125	105	98	89	83	78	84	71
30 x 2	167	140	133	120	112	106	101	86
30 x 2,5	217	182	176	160	148	140	133	127
30 x 3	258	217	214	194	181	167	160	153
30 x 4	344	290	295	267	249	231	220	211
30 x 5	430	362	381	346	322	299	285	273
33,4 x 1,65	118	100	93	84	78	74	70	67
33,4 x 2	149	125	118	107	99	93	89	85
33,4 x 2,77	208	175	168	152	14	133	127	121
33,4 x 3,38	254	213	206	189	175	186	158	150
33,4 x 4,55	342	287	290	263	244	231	220	209
33,4 x 6,35	491	413	446	405	377	350	333	319
33,4 x 9,09	640	538	564	512	476	424	422	404
35 x 1,5	108	90	84	75	70	66	63	60
35 x 2	147	124	117	106	99	92	87	84
35 x 3	221	186	181	164	153	142	135	129
38 x 2	132	111	104	94	87	82	78	75
38 x 2,6	172	144	137	124	115	109	103	98
38 x 3	204	171	165	150	140	130	123	118
38 x 4	272	229	226	205	191	177	169	162
38 x 5	339	286	290	263	245	227	217	208
40 x 2	125	105	98	89	83	78	74	71
42,4 x 1,65	95	79	73	66	62	58	55	53
42,4 x 2	118	99	92	84	78	73	70	66
42,4 x 2,77	189	159	152	138	128	121	115	109
42,4 x 3,56	192	161	154	140	130	123	117	111
42,4 x 4,85	307	258	244	222	206	194	187	175
42,4 x 6,35	402	340	304	284	253	236	213	201
44,5 x 2,9	163	137	130	118	109	103	98	83
48,3 x 2	104	87	81	73	68	64	61	58
48,3 x 2,77	165	138	131	119	110	104	99	94
48,3 x 3,68	212	178	171	155	144	136	130	123
48,3 x 5,08	289	242	240	218	202	191	182	173
48,3 x 7,14	393	329	321	291	270	259	243	234
48,3 x 10,16	497	416	402	364	338	323	304	292

DIAMETRO ESTERNO SPESSORE	PRESSIONE BAR / °C							
	20	100	150	200	250	300	350	400
60,3 x 2	83	70	61	58	54	51	49	46
60,3 x 2,77	115	97	90	81	76	71	66	65
60,3 x 3,91	163	136	129	117	109	102	98	93
60,3 x 5,54	230	193	187	170	158	149	142	135
60,3 x 8,74	345	290	277	251	234	220	208	200
60,3 x 11,07	460	386	374	340	316	298	284	276
73,0 x 3,05	105	88	83	74	68	65	62	59
73,0 x 5,16	177	149	141	128	119	112	107	102
73,0 x 7,01	241	202	197	178	165	156	149	142
73,0 x 9,52	341	236	278	201	187	176	168	160
73,0 x 14,02	482	404	394	356	330	312	298	284
76,1 x 3,65	119	100	93	84	78	74	70	67
88,9 x 3,05	82	69	63	57	53	50	48	45
88,9 x 5,49	155	130	123	111	103	97	93	88
88,9 x 7,62	215	180	174	158	146	138	132	125
88,9 x 11,13	340	260	246	222	206	194	186	176
88,9 x 15,24	328	275	262	238	220	208	199	186
101,6 x 3,05	75	63	58	52	49	46	44	42
101,6 x 5,74	142	119	112	101	94	89	84	80
101,6 x 8,08	200	167	160	145	135	127	121	115
114,3 x 3,05	67	56	51	46	43	41	39	37
114,3 x 6,02	132	111	104	94	87	82	78	75
114,3 x 8,56	188	158	150	136	127	120	114	108
114,3 x 13,49	290	259	248	230	220	215	201	193
141,3 x 3,4	84	73	68	65	60	55	51	48
141,3 x 6,55	116	98	91	82	76	72	69	65
141,3 x 9,53	169	142	135	122	113	107	102	97
168,3 x 3,4	45	38	34	31	29	27	26	24
168,3 x 5	75	63	57	52	48	45	43	41
168,3 x 7,11	106	89	82	75	69	65	62	59
168,3 x 10,97	164	137	130	118	109	103	98	93
168,3 x 18,26	270	226	212	193	178	168	160	992
219,1 x 3,76	43	36	33	30	28	26	25	24
219,1 x 8,18	94	79	72	66	61	58	55	52
219,1 x 12,07	145	122	115	104	96	91	87	83
219,1 x 15,09	188	158	148	134	124	117	112	107
273,0 x 4,19	39	32	29	27	25	23	22	21
273,0 x 9,27	85	71	66	60	55	52	50	47
273,0 x 12,07	117	98	91	83	77	72	69	66
323,9 x 4,57	35	30	27	24	23	21	20	19
323,9 x 9,52	71	62	57	51	48	45	43	41
323,9 x 12,70	103	96	87	81	78	75	77	71
355,6 x 4,76	34	28	26	23	21	20	19	18
355,6 x 9,52	67	56	51	47	43	41	39	37
355,6 x 12,7	90	75	69	63	58	55	52	50

PRODOTTI IN BARRE

PROFILI TRAVI ELETTRONITE - LAMINATE

PROFILI TRAVI T - I - U - L





Le **saldature** si presentano piccole ed accurate, a completa penetrazione fino ad uno spessore dell'anima di 20 mm.

La **fusione** avviene senza materiale d'apporto, per questo motivo, viene evitata qualsiasi disomogeneità dei materiali. La giunzione è di conseguenza poco visibile e non è paragonabile al cordone di saldatura dei sistemi convenzionali. La superficie sabbiata è lo standard, si possono realizzare su richiesta superfici che vanno dall'anodizzata alla lucida a specchio.

Comportamento strutturale pari a quelli con microstruttura monolitica (fattore di correzione = 1).

Controllo continuo al 100% del cordone di saldatura durante la produzione, tutti i sistemi di controllo e monitoraggio sono approvati dall'istituto tedesco della saldatura TUV.

La tecnologia ottimizzata per l'unione di pezzi perpendicolari permette anche la realizzazione di **profili su disegno del cliente**, con sezioni fino a 400 mm x 1.000 mm spessore max 30 mm lunghezza 15 metri.

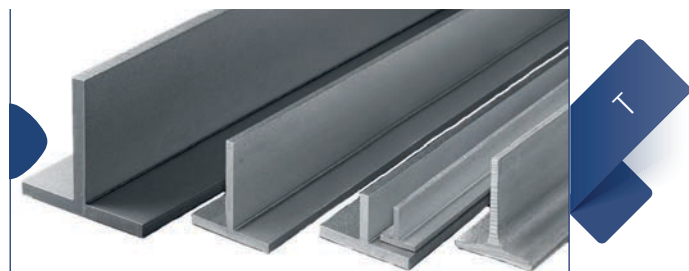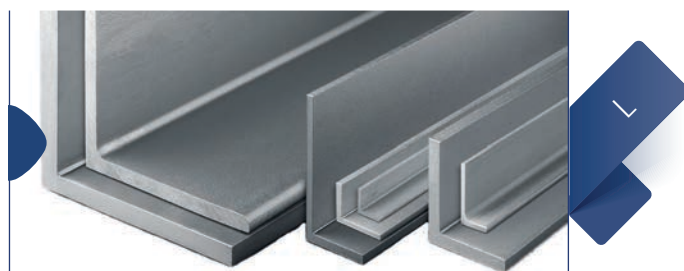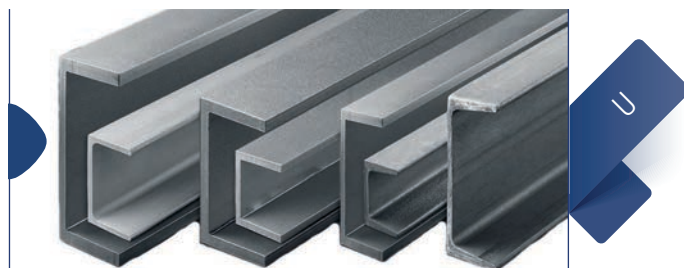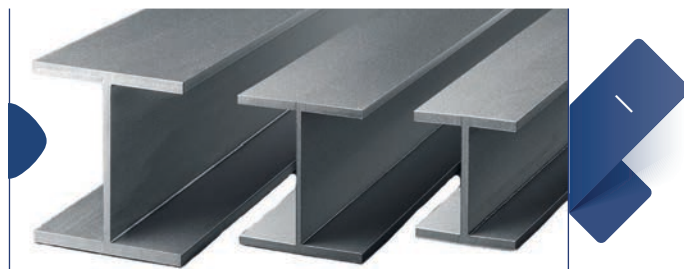



BARRE FORATE - TUBI MECCANICI

BARRE 3/7 MT

I valori nominali sono **validi e garantiti** per lunghezze di **max 2,5** il diametro esterno.

Le barre forate sono tubi senza saldatura specificamente prodotti per la lavorazione meccanica. **Offrono un'ottima lavorabilità.**

Sono facilmente saldabili, e garantiscono, dopo tornitura superfici esenti da difetti con minima asportazione di materiale.

La lunghezza si intende compresa fra i quattro ed i sette metri, molto vicine ai sei metri le misure con diametro piccolo, mentre sono decisamente più corte le misure con diametri e/o spessori molto grossi. Finiture standard, ricotto e decapato.

Si raccomanda comunque di attenersi alle tolleranze **dopo tornitura** ottenibili tramite centrature esterne od interne.



DIAM. ESTER- NO MM	DIAM. INTER- NO MM	PESO KG/MT	CENTRATURA ESTERNA		CENTRATURA INTERNA	
			MAX DE MM	MIN DI MM	MAX DE MM	MIN DI MM
32	20	4,2	31,0	21,9	30,1	21,0
32	16	5,1	31,0	18,0	30,0	17,0
36	25	4,5	35,0	26,9	34,1	26,0
36	20	5,9	35,0	22,0	34,0	21,0
36	16	6,8	35,0	18,1	33,9	17,0
40	28	5,5	39,0	29,9	38,1	29,0
40	25	6,5	39,0	27,0	38,0	26,0
40	20	7,8	39,0	22,1	37,9	21,0
45	32	6,7	44,0	33,9	43,1	33,0
45	28	8,2	44,0	30,0	43,0	29,0
45	20	10,5	44,0	22,2	42,8	21,0
50	36	8,0	49,0	38,0	48,0	37,0
50	32	9,7	49,0	34,1	47,9	33,0
50	25	12,1	49,0	27,2	47,8	26,0
56	40	10,2	55,0	42,0	54,0	41,0
56	36	12,1	55,0	38,1	53,9	37,0
56	28	15,2	55,0	30,3	53,7	29,0

DIAM. ESTER- NO MM	DIAM. INTER- NO MM	PESO KG/MT	CENTRATURA ESTERNA		CENTRATURA INTERNA	
			MAX DE MM	MIN DI MM	MAX DE MM	MIN DI MM
60	40	13,2	58,8	42,3	57,7	41,0
63	50	9,9	62,0	51,9	61,1	51,0
63	45	12,2	62,0	47,0	61,0	46,0
63	40	15,4	62,0	42,2	60,8	41,0
63	36	17,3	62,0	38,3	60,7	37,0
63	32	19,0	62,0	34,4	60,6	33,0
71	56	12,9	69,9	58,0	68,9	57,0
71	45	19,6	69,9	47,3	68,6	46,0
71	40	22,3	69,9	42,4	68,5	41,0
71	36	24,1	69,9	38,5	68,4	37,0
75	60	13,7	73,8	62,0	72,8	61,0
75	50	21,1	73,8	52,2	72,6	51,0
75	40	26,0	73,8	42,5	72,3	41,0
80	63	16,4	78,8	65,0	77,8	64,0
80	50	25,3	78,8	52,4	77,4	51,0
80	45	28,3	78,8	47,5	77,3	46,0
80	40	30,9	78,8	42,6	77,2	41,0
85	67	18,5	83,7	69,1	82,6	68,0
85	55	26,8	83,7	57,4	82,3	56,0
85	45	33,5	83,7	47,6	82,1	46,0
90	71	20,6	88,6	73,1	87,6	72,1
90	63	27,1	88,6	65,3	87,3	64,0
90	56	32,3	88,6	58,5	87,1	57,0
90	50	36,1	88,6	52,6	87,0	51,0
95	75	23,0	93,5	77,3	92,4	76,2
95	67	29,9	93,5	69,3	92,2	68,0
95	50	42,1	93,5	52,7	91,8	51,0
100	80	24,4	98,5	82,3	97,4	81,2
100	71	32,7	98,5	73,4	97,2	72,1
100	63	39,2	98,5	65,5	97,0	64,0
100	56	42,3	98,5	58,7	96,8	57,0
106	80	32,3	104,4	82,5	103,1	81,2
106	71	40,6	104,4	73,5	103,0	72,1
106	63	47,1	104,4	65,7	102,7	64,0
106	56	52,1	104,4	58,9	102,5	57,0
112	90	30,2	110,3	92,5	109,2	91,4
112	80	40,6	110,3	82,6	108,9	81,2
112	71	48,8	110,3	73,7	108,7	72,1
112	63	55,3	110,3	65,8	108,5	64,0
118	90	39,0	116,2	92,7	114,9	91,4

DIAM. ESTER- NO MM	DIAM. INTER- NO MM	PESO KG/MT	CENTRATURA ESTERNA		CENTRATURA INTERNA	
			MAX DE MM	MIN DI MM	MAX DE MM	MIN DI MM
118	80	49,4	116,2	82,8	114,6	81,2
118	71	57,6	116,2	73,8	114,5	72,1
118	63	64,2	116,2	66,0	114,2	64,0
125	100	38,3	123,1	102,7	121,9	101,5
125	90	49,8	123,1	92,8	121,7	91,4
125	80	60,2	123,1	82,9	121,4	81,2
125	71	68,5	123,1	74,0	121,2	72,1
132	106	42,0	130,0	108,0	128,8	107,6
132	90	61,1	130,0	93,0	128,4	91,4
132	80	71,5	130,0	83,1	128,1	81,2
132	71	79,7	130,0	74,2	127,9	72,1
140	112	47,8	137,9	115,0	136,6	113,7
140	106	55,9	137,9	109,0	136,4	107,6
140	100	63,3	137,9	103,1	136,3	101,5
140	90	74,9	137,9	93,2	136,1	91,4
140	80	85,2	137,9	83,3	135,8	81,2
150	125	47,4	147,7	128,1	146,5	126,9
150	106	74,2	147,7	109,3	146,0	107,6
150	95	87,7	147,7	98,4	145,7	96,4
150	80	103,3	147,7	83,6	145,3	81,2
160	132	56,2	157,6	135,3	156,3	134,0
160	122	71,6	157,6	125,4	156,0	123,8
160	112	85,8	157,6	115,5	155,8	113,7
160	90	112,9	157,6	94,0	155,2	91,4
170	140	63,8	167,4	143,5	166,0	142,1
170	130	80,2	167,4	133,6	165,8	132,0
170	128	80,8	167,4	131,6	165,7	130,0
170	118	98,4	167,4	121,7	165,5	119,8
170	106	114,7	167,4	109,8	165,2	107,6
170	100	122,3	167,4	103,9	165,0	101,5
180	150	68,4	177,3	153,6	176,0	152,3
180	140	86,1	177,3	143,7	175,7	142,1
180	125	110,0	177,3	128,9	175,3	126,9
180	100	144,4	177,3	104,1	174,7	101,5
190	160	73,0	187,1	163,8	185,7	162,4
190	150	91,9	187,1	153,9	185,5	152,3
190	140	109,9	187,1	144,0	185,3	142,1
190	132	123,0	187,1	136,0	185,1	134,0
190	123	137,2	187,1	127,1	184,8	124,9
200	170	77,6	197,0	173,9	195,6	172,6
200	160	97,6	197,0	164,0	195,4	162,4
200	150	117,0	197,0	154,1	195,2	152,3
200	140	134,0	197,0	144,2	194,9	142,1

DIAM. ESTER- NO MM	DIAM. INTER- NO MM	PESO KG/MT	CENTRATURA ESTERNA		CENTRATURA INTERNA	
			MAX DE MM	MIN DI MM	MAX DE MM	MIN DI MM
212	170	109,0	208,8	174,2	207,2	172,6
212	150	148,0	208,8	154,4	206,6	152,3
212	130	182,0	208,8	134,6	206,2	132,0
224	180	121,0	220,6	184,4	218,9	182,7
224	140	199,0	220,6	144,8	217,9	142,1
236	190	133,0	232,4	194,6	230,7	192,9
236	150	216,0	232,4	155,0	229,7	152,3
250	200	153,0	246,2	204,9	244,3	203,0

TOLLERANZE RISCONTRABILI SU FINITURE GREZZE

Ø ESTERNO	Ø INTERNO	RETTILINEITÀ
+2% / -0% MA minimo +1 / -0 mm	+0% / -2% MA minimo +0 / -1 mm	1,5 mm al metro

Esempi

Barra 32 foro 20 - **Diametro esterno** non inferiore a 32 mm (-0)

- Diametro esterno +2% della misura ($32 \cdot 2\% = 0,64$)
- Essendo 0,64 una quantità inferiore ad 1 vale la regola del MA minimo 1 mm
- Di conseguenza la barra 32x20 ha un diametro esterno grezzo compreso fra 32 e 33

Barra 80 foro 40 - **Diametro esterno** non inferiore ad 80 mm (-0)

- Diametro esterno +2% della misura ($80 \cdot 2\% = 1,6$)
- Essendo 1,6 una quantità superiore a 1 si tiene valido 1,6
- Di conseguenza la barra 80x40 ha un diametro esterno grezzo compreso fra 80 e 81,6

Barra 80 foro 40 - **Diametro interno** non superiore a 40 mm (+0)

- Diametro interno -2% della misura ($40 \cdot 2\% = 0,8$)
- Essendo 0,8 una quantità inferiore di 1 vale la regola del Ma minimo -1 mm
- Di conseguenza la barra 80x40 ha un diametro interno compreso fra 40 e 39 mm

Barra 80 foro 63 - **Diametro interno** non superiore a 63 mm (+0)

- Diametro interno -2% della misura ($63 \cdot 2\% = 1,26$)
- Essendo 1,26 una quantità superiore ad 1 NON vale la regola del Ma minimo -1 mm e di conseguenza si tiene valido 1,26
- Di conseguenza la barra 80x63 ha un diametro interno compreso fra 63 e 61,74 mm

BARRE TONDE - BARRE QUADRE - BARRE ESAGONALI

BARRE TONDE

Tondi trafilati - lunghezza barre 3 mt o 6 mt

Tondi rettificati - lunghezza barre 3 mt

Tondi pelati/laminati - lunghezza barre 4/6 mt



TONDA

DIAMETRO	KG/MT
2	0,025
3	0,06
3,5	0,08
4	0,10
4,5	0,13
5	0,15
6	0,22
7	0,30
8	0,39
9	0,50
10	0,62
11	0,75
12	0,89
13	1,04
14	1,21
15	1,39
16	1,58
17	1,78
18	2,00
19	2,23
20	2,47
21	2,72
22	2,98
23	3,26
24	3,55
25	3,85
26	4,17
27	4,50
28	4,83

DIAMETRO	KG/MT
29	5,19
30	5,55
32	6,31
34	7,13
35	7,56
38	8,90
40	9,87
42	10,88
44	11,94
45	12,50
46	13,05
48	14,21
50	15,41
52	16,67
54	17,98
55	18,65
56	19,34
58	20,74
60	22,20
62	23,70
64	25,25
65	26,05
66	26,86
68	28,51
70	30,21
72	31,96
74	33,76
75	34,68
76	35,61

DIAMETRO	KG/MT
78	37,51
80	39,46
85	44,45
90	49,95
95	55,64
100	61,65
105	67,97
110	74,60
115	81,54
120	88,78
125	96,33
130	104,20
135	112,36
140	120,84
145	129,68
150	138,7
155	148,1
160	157,8
165	167,9
170	178,2
175	188,8
180	199,8
185	211,0
190	222,6
195	234,4
200	246,6
205	259,1
210	271,9

DIAMETRO	KG/MT
215	285,0
220	298,4
225	312,1
230	326,1
235	340,5
240	355,1
245	370,1
250	385,3
255	400,9
260	416,8
265	433,0
270	449,5
275	466,3
280	483,4
285	500,8
290	518,6
295	536,5
300	554,9
305	573,5
310	592,5
320	630
325	660
350	765
380	907
400	1005
450	1273
500	1570

BARRE QUADRE

Quadri trafilati - lunghezza barre 3 mt

Quadri laminati - lunghezza barre 4/6 mt



QUADRA

QUADRO	KG/MT
2	
3	0,07
3,5	0,10
4	0,12
4,5	0,20
5	0,23
6	0,28
7	0,39
8	0,50
9	0,64
10	0,79
11	0,95
12	1,13
13	1,33
14	1,54
15	1,77
16	2,01
17	2,27
18	2,54
19	2,80
20	3,14
21	3,46
22	3,80
23	4,15
24	4,52
25	4,91
26	5,31
27	5,72
28	6,15
29	6,60
30	7,07
32	8,04
34	9,08
35	10,17
38	11,34
40	12,56
42	13,85
44	15,20
45	15,90
46	16,61
48	18,09
50	19,63
52	21,23
54	22,89
55	23,48
56	24,62
58	26,41

QUADRO	KG/MT
60	28,26
62	30,17
64	32,15
65	33,16
66	34,20
68	36,30
70	38,47
72	40,69
74	42,99
75	44,13
76	45,34
78	47,76
80	50,24
85	56,72
90	63,59
95	70,85
100	78,50
105	86,55
110	94,99
115	103,82
120	113,04
125	122,66
130	132,66
135	143,07
140	153,86
145	165,04
150	176,6
155	188,6
160	201,0
165	213,7
170	226,9
175	240,4
180	254,8
185	268,7
190	283,4
195	298,4
200	314,0
205	329,9
210	346,2
215	362,9
220	380,0
225	397,4
230	415,3
235	433,5
240	452,2
245	471,2
250	490,6

QUADRO	KG/MT
255	510,4
260	530,7
265	551,3
270	572,3
275	593,7
280	615,4
285	637,6
290	660,2

QUADRO	KG/MT
295	683,1
300	706,5
305	730,2
310	754,4
320	798,0
325	823,0
350	955,5
380	1130

BARRE ESAGONALI

Esagoni trafilati - lunghezza barre 3 mt



CHIAVE	KG/MT
2	
3	0,06
3,5	0,08
4	0,10
4,5	0,14
5	0,17
6	0,25
7	0,33
8	0,44
9	0,55
10	0,68
11	0,82
12	0,98
13	1,15
14	1,33
15	1,53
16	1,74
17	1,97
18	2,20
19	2,45
20	2,80
21	3,00
22	3,29

CHIAVE	KG/MT
23	3,60
24	3,91
25	4,25
26	4,60
27	4,96
28	5,33
29	5,72
30	6,12
32	6,96
34	7,86
35	8,81
38	9,91
40	10,88
42	12,00
44	13,16
45	13,77
46	14,39
48	15,66
50	17,00
52	18,38
54	19,82
55	20,57
56	21,32

CHIAVE	KG/MT
58	21,47
60	24,47
62	26,13
64	27,85
65	28,72
66	29,61

CHIAVE	KG/MT
68	31,44
70	33,31
72	35,24
74	37,23
75	38,24
76	39,27

CHIAVE	KG/MT
78	41,36
80	43,51
85	49,12
90	55,07
95	61,36
100	67,98

CHIAVE	KG/MT
105	74,95
110	82,26
115	89,91
120	97,90

TOLLERANZE

SCOSTAMENTI LIMITE SUL DIAMETRO PER ZONA DI TOLLERANZA

DIAMETRO NOMINALE MM	ISO h 5	ISO h 6	ISO h 7	ISO h 8	ISO h 9	ISO h 10	ISO h 11 ISO k 11	ISO k 12	ISO k 13
$1 \leq \varnothing \leq 3$	+0/-0,005	+0/-0,007	+0/-0,009	+0/-0,014	+0/-0,025	+0/-0,04	+0/-0,06	+0/-0,10	+0/-0,14
$3 < \varnothing \leq 6$	+0/-0,005	+0/-0,008	+0/-0,012	+0/-0,018	+0/-0,03	+0/-0,048	+0/-0,075	+0/-0,12	+0/-0,18
$6 < \varnothing \leq 10$	+0/-0,006	+0/-0,009	+0/-0,015	+0/-0,022	+0/-0,036	+0/-0,058	+0/-0,09	+0/-0,15	+0/-0,22
$10 < \varnothing \leq 18$	+0/-0,008	+0/-0,011	+0/-0,018	+0/-0,027	+0/-0,043	+0/-0,07	+0/-0,11	+0/-0,18	+0/-0,27
$18 < \varnothing \leq 30$	+0/-0,009	+0/-0,013	+0/-0,021	+0/-0,033	+0/-0,052	+0/-0,084	+0/-0,13	+0/-0,21	+0/-0,33
$30 < \varnothing \leq 50$	+0/-0,011	+0/-0,016	+0/-0,025	+0/-0,039	+0/-0,062	+0/-0,1	+0/-0,16	+0/-0,25	+0/-0,39
$50 < \varnothing \leq 80$	+0/-0,013	+0/-0,019	+0/-0,03	+0/-0,046	+0/-0,074	+0/-0,12	+0/-0,19	+0/-0,30	+0/-0,46
$80 < \varnothing \leq 120$	+0/-0,015	+0/-0,022	+0/-0,035	+0/-0,054	+0/-0,087	+0/-0,14	+0/-0,22	+0/-0,35	+0/-0,54

L'ovalizzazione ammessa, è la metà della tolleranza riportata sopra.



BARRE PIATTE

CESOIATE - LAMINATE - TRAFILATE

Piatto cesoiato - 4 mt

Piatto laminato - 4/6 mt

Piatto trafilato - 3/4 mt



LAMINATE



CESOIATE



TRAFILATE

LARGHEZZA MM	SPESSORE MM											
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
10	0,24	0,32	0,40	0,48	0,64							
15	0,36	0,48	0,60	0,708	0,944	1,181						
20	0,48	0,64	0,80	0,95	1,27	1,57	1,90					
25	0,60	0,80	0,99	1,19	1,59	1,968	2,361	2,951	3,93			
30	0,72	0,95	1,19	1,43	1,91	2,39	2,833	3,541	4,72	5,9		
35	0,83	1,11	1,39	1,67	2,23	2,78	3,305	4,132	5,5	6,88		
40	0,95	1,27	1,59	1,91	2,54	3,18	3,82	4,72	6,29	7,87	9,44	
45	1,07	1,43	1,79	2,15	2,86	3,58	4,29	5,32	7,08	8,85	10,63	
50	1,19	1,59	1,99	2,39	3,18	3,98	4,77	5,9	7,87	9,83	11,81	15,74
60	1,43	1,88	2,39	2,86	3,82	4,77	5,72	7,0	9,44	11,81	14,17	18,87
70	1,67	2,23	2,78	3,34	4,45	5,57	6,68	8,26	11,02	13,77	16,52	22,04
80	1,91	2,54	3,18	3,82	5,09	6,36	7,63	9,44	12,59	15,74	18,88	25,18
90	2,15	2,86	3,58	4,29	5,72	7,16	8,59	10,6	14,17	17,71	21,25	28,33
100	2,39	3,18	3,98	4,77	6,36	7,95	9,54	11,93	15,74	19,67	25,61	31,48
110	2,59	3,50	4,37	5,25	7,00	8,75	10,49	13,12	17,31	21,64	25,97	34,63
120	2,83	3,82	4,77	5,72	7,63	9,54	11,45	14,31	18,83	23,61	28,33	37,78
130	3,06	4,09	5,17	6,20	8,27	10,34	12,40	15,50	20,46	25,58	30,69	40,92
140	3,30	4,40	5,57	6,68	8,90	11,13	13,36	16,70	22,04	27,55	33,05	44,07
150	3,54	4,72	5,96	7,16	9,54	11,93	14,31	17,89	22,61	29,51	35,42	47,22
160	3,76	5,03	6,36	7,63	10,18	12,72	15,26	19,08	25,18	31,48	37,78	50,37
180		5,76	7,16	8,59	11,45	14,31	17,17	21,47	28,33	35,42	42,5	50,67
200		6,4	7,95	9,54	12,72	15,90	19,08	23,85	31,48	39,34	51,22	62,96
250		7,85	9,94	11,93	15,90	19,88	23,85	29,81	38,35	49,18	61,03	78,7
300			11,93	14,31	19,08	23,85	28,62	35,78	47,22	59,01	76,83	94,44





S. INOX

TOLLERANZE BARRE PIATTE CESOiate

SPESSORE	TOLLERANZA MM
3	+/- 0,28
4	+/- 0,36
5	+/- 0,40
6	+/- 0,40
8	+/- 0,45
10	+/- 0,50
12	+/- 0,52
15	+/- 0,75

LARGHEZZA	TOLLERANZA MM
10 - 35	+/- 0,75
38 - 75	+/- 1,00
80 - 100	+/- 1,50
110 - 120	+/- 2,00
130 - 200	+/- 2,50
200 - 400	+/- 3,00

LUNGHEZZA	FRECCIA
+/- 100 mm	3 mm/mt

TOLLERANZE BARRE PIATTE LAMINATE

SPESSORE	TOLLERANZA MM
3 - 20	+/- 0,45 mm
21 - 60	+/- 1,0 mm

LARGHEZZA	TOLLERANZA MM
10 - 35	+/- 0,75 mm
36 - 44	+/- 1,0 mm
45 - 49	+/- 1,0 mm
50 - 54	+/- 1,0 mm
55 - 59	+/- 1,0 mm
60 - 64	+/- 1,0 mm
65 - 69	+/- 1,0 mm
70 - 74	+/- 1,0 mm
75 - 79	+/- 1,5 mm
80 - 89	+/- 1,5 mm
90 - 99	+/- 1,5 mm
100 - 129	+/- 2,5 mm
130 - 149	+/- 2,5 mm
150 - 200	+/- 3,0 mm

TEE LAMINATO - SALDATO LASER

DIMENSIONI MM	KG/MT
20X20X3	0,90
20X20X4	1,17
25X25X3	1,14
25X25X4	1,49
30X30X3	1,37
30X30X4	1,81
30X30X5	2,21
35X35X4	2,13
40X40X3	1,86
40X40X4	2,45
40X40X5	3,01
40X40X6	3,57
50X50X3	2,34
50X50X4	3,09
50X50X5	3,83
50X50X6	4,53
60X60X5	4,61
60X60X6	5,45
60X60X8	7,18
80X80X6	7,41
80X80X8	9,70
80X80X10	12,01
100X100X6	9,33
100X100X8	12,30
100X100X10	15,21



TEE LA-
MINATO

BARRE ANGOLARI

ANGOLARI LATI UGUALI LAMINATI E DA PROFILA

DIMENSIONI MM	KG/MT
15x3	0,64
20x3	0,87
20x4	1,14
20x5	1,37
25x3	1,11
25x4	1,45
25x5	1,77
30x3	1,36
30x4	1,78
30x5	2,18
30x6	2,58
35x3	1,61
35x4	2,09
35x5	2,57
40x3	1,84
40x4	2,42
40x5	2,97
40x6	3,52
50x3	2,31
50x4	3,01
50x5	3,77
50x6	4,47
60x3	2,75
60x4	3,65

DIMENSIONI MM	KG/MT
60x5	4,57
60x6	5,42
80x6	7,33
80x8	9,66
80x10	11,88
100x8	12,1
100x10	15,1
110x10	16,6
120x12	21,6




ANGOLARE



ANGOLARE U

ANGOLARI U DA PROFILA - LAMIERA PIEGATA

DIMENSIONI MM	SPES-SORE	KG/MT
15x30x15	3	1,16
20x40x20	3	1,65
20x40x20	4	2,7
25x50x25	4	2,73
30x30x30	3	1,77
30x50x30	3	2,25
30x50x30	4	3,05
30x60x30	4	3,33
40x40x40	3	2,5
40x80x40	4	4,65
50x100x50	5	7,15
50x100x50	6	8,95
60x120x60	6	10,6
50x100x500	4	5,88



ANGOLARI L DA PROFILA - LAMIERA PIEGATA

DIMENSIONI MM	SPES-SORE	KG/MT
20x30	3	1,06
20x40	3	1,3
20x40	4	1,66
25x50	3	1,65
30x40	4	2
30x50	3	1,77
30x50	4	2,3
30x50	5	2,8
30x60	3	2
30x60	4	2,6
30x60	5	3,18
40x60	3	2,4
40x60	4	2,92
40x80	4	3,55
50x100	6	6,55
50x100	5	5,45





S. INOX

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO sono le uniche che disciplinano le nostre vendite.

Qualsiasi modifica o aggiunta nonché qualsiasi condizione di Acquisto del Cliente diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni generali di vendita, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte della S. INOX S.p.A..

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO si considerano conosciute da tutti i compratori.

La trasmissione dell'ordine prevede per il committente l'automatica e tacita conoscenza ed accettazione delle nostre CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO fatto salvo eventuali accordi contrattuali appositamente da noi pattuiti per iscritto.

OFFERTE - I prezzi indicati nel nostro modulo "Offerte di Vendite" si intendono fissi ed invariabili solo per il periodo di validità delle offerte stesse, espressamente citato sullo stesso modulo e si intenderanno in ogni caso subordinate ad un'eventuale ordine successivo.

FORNITURA MINIMA - Euro 300, importi inferiori a discrezione del nostro Ufficio Vendite.

ACCETTAZIONE ORDINE DA PARTE DEL COMMITTENTE - Qualsiasi ordine trasmesso a noi diventa definitivo, soltanto nel momento in cui diventa oggetto di nostra conferma scritta e solo dopo controfirma, da parte dell'acquirente, dello stesso in tutte le sue parti compreso i disegni tecnici quando previsti. Al ricevimento del modulo "Ordine da Cliente" il committente deve comunicare eventuali discordanze, precisazioni e/o commenti. In ogni caso faranno fede il prezzo e le condizioni che sono indicate sul nostro modulo "Ordine da Cliente" che viene inviato al cliente in seguito all'invio di un ordine. Le condizioni di acquisto espressamente proposte per iscritto o verbalmente dal committente non impegnano in alcun modo la nostra società; le medesime sono superate dalle nostre "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO". Gli ordini trasmessi dal committente con o senza condizioni, tramite disposizione specifica o modulo generico, sono comunque assoggettati a decorrere dal momento della loro emissione alle nostre "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO", anche in assenza del nostro modulo "Ordine da Cliente" controfirmato per accettazione.

TEMPI DI CONSEGNA - Il termine di consegna è puramente indicativo perché riferito ad una previsione stimata dei tempi tecnici per la predisposizione dei materiali. I tempi di consegna decorrono a partire dal momento della ricezione del nostro modulo "Ordine da Cliente" controfirmato in tutte le sue parti. I ritardi non potranno in nessun caso dare luogo a richieste di risarcimento o indennizzi di alcun genere. Nel caso di Forza Maggiore la S. INOX S.p.A. è autorizzata alla sospensione delle forniture fino all'eliminazione dell'impedimento. S. INOX S.p.A. è da ritenersi svincolata di pieno diritto da ogni impegno relativo ai tempi di consegna nel caso in cui l'acquirente non rispetti le condizioni di pagamento.

PENALI - Non sono riconosciute penali per ritardata consegna, salvo diversa e straordinaria pattuizione da redigere espressamente per iscritto dalla società S. INOX S.p.A.

SPEDIZIONE E PASSAGGIO DI RISCHIO - Tutte le merci, salvo diversa negoziazione per iscritto, sono rese franco nostro magazzino di Travagliato. Tutte le spese per il trasporto sono a carico dell'acquirente. Tutte le merci viaggiano a rischio dell'acquirente, indipendentemente dalle modalità di attribuzione dei costi di trasporto, anche in caso di consegna tramite spedizioniere o autotrasportatore. Nel caso di prelievo del materiale con mezzi del vettore e/o del compratore, avvenendo il carico sotto controllo e sotto la direzione del vettore e/o del compratore, nessuna responsabilità può essere imputata alla S. INOX S.p.A. per danni, tanto ai materiali quanto al trasportatore o a terzi in conseguenza delle condizioni del carico, sia per mancanza o eccedenza di stivaggio che per cattiva ripartizione del carico e/o per eccesso di peso. I destinatari dovranno quietanzare il documento di trasporto all'ultimo trasportatore solo dopo essersi assicurati della completezza e del buono stato dell'invio. E' assolutamente ed esplicitamente inteso che la merce, anche se per speciali accordi di vendita in porto franco, oppure consegna a domicilio del cliente, viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente.

SCELTA E MESSA IN FUNZIONE DEL MATERIALE - La definizione e la raccomandazione del materiale spetta generalmente al committente o al direttore lavori. La messa in opera e la messa in funzione delle attrezzature o delle apparecchiature varie dovrà essere realizzata a regola d'arte da professionisti competenti. Restiamo ovviamente a disposizione degli interessati per fornire, nella misura del possibile, i frutti della nostra esperienza.

PAGAMENTI - Fermo l'obbligo dell'acquirente di effettuare i pagamenti alle scadenze pattuite, per eventuali ritardi sulle scadenze stesse saranno dovuti gli interessi da ritardato pagamento. Saremo svincolati di pieno diritto da ogni impegno relativo ai tempi di consegna nel caso in cui l'acquirente non rispetti le condizioni di pagamento. Trascorso il termine di pagamento stabilito, fermo il diritto di esigere il pagamento, la ns. Società conterà sul credito le spese legali e gli interessi di mora nella misura del saggio d'interessi legale, così come stabilito dall'articolo 5 del d.lgs. n 231 dell'08/10/2002, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora.

RECLAMI - Il compratore è tenuto ad accertare prima dell'utilizzo che le caratteristiche del prodotto fornito siano idonee all'uso cui intende destinarlo. In condizioni di utilizzo particolarmente gravose e/o stressanti dei prodotti il compratore ha l'obbligo di effettuare test e prove sui prodotti per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati. Il compratore è consapevole del prodotto che acquista e delle particolarità tecniche che ne regolano l'uso e l'utilizzo finale. Il compratore decade da ogni diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego dei materiali oggetto della contestazione. Per essere valido, qualsiasi reclamo dovrà pervenirci entro otto giorni dalla data di arrivo a destinazione delle merci, mentre per i vizi



non apparenti e/o occulti dovranno essere notificati entro due settimane dalla scoperta e comunque non oltre i quaranta giorni dalla data di consegna della merce. I reclami dovranno essere circostanziati, per consentire alla S. INOX S.p.A. un pronto e completo controllo/intervento. S. INOX S.p.A. si riserva il diritto di verificare che i vizi denunciati non siano legati a custodia, stoccaggio o movimentazioni inadeguati o incauti dei prodotti da parte del Compratore. Il Compratore deve cooperare in ogni ragionevole modo al fine di non aggravare la posizione del Venditore. In particolare, in caso di reclamo il Compratore deve adoperarsi affinché i prodotti oggetto di reclamo siano in condizioni tali da essere verificabili e ispezionabili da parte del Venditore. Non è accettata merce di ritorno, non è accettato alcun reso di materiale fornito conforme, salvo diversa e straordinaria negoziazione da redigere espressamente. La merce di ritorno dovrà essere restituita nello stato in cui è stata consegnata dalla società S. INOX S.p.A., possibilmente nel suo imballo originale e non dovrà risultare in alcun modo manomessa. Eventuali contestazioni o reclami riguardanti una singola fornitura di merce non avranno alcun effetto sul pagamento di forniture pregresse o ancora da eseguirsi, di cui al resto dell'ordine.

DATI NON IMPEGNATIVI - I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, illustrazioni e listini prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non avranno valore impegnativo se non nella misura in cui essi siano espressamente previsti nel contratto. La S. INOX S.p.A. non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari (da parte dell'Acquirente o di eventuali utilizzatori finali) se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente richiamate nei documenti contrattuali.

CONDIZIONI DI FORNITURA SPECIFICHE

- 1 - TOLLERANZA DI CONFORMITÀ - Una assoluta e totale esattezza delle dimensioni e qualità non può essere garantita. Al riguardo s'intende perciò sempre ammessa la tolleranza d'uso sia sui prodotti forniti sia sui singoli elementi che li costituiscono
- 2 - LAMINATO PIANO - Nel caso di fornitura di lamiere protette da film, sarà cura del cliente verificare, tramite la rimozione parziale della pellicola, la correttezza e l'uniformità della finitura superficiale dell'intera fornitura prima di procedere a qualsiasi tipo di lavorazione (piegatura, taglio, incisione, foratura ecc.)
- 3 - TUBI ELETTRONITTI - Salvo diversa indicazione le nostre forniture sono regolate dalle norme e precisazioni della vigente Unificazione Italiana e Comunitaria (UNI, EURONORM).

RISERVA DI PROPRIETÀ - Il prodotto resterà di proprietà della S. INOX S.p.A. fino al momento in cui non sarà stato pagato integralmente il prezzo. La riserva di proprietà non influirà in alcun modo sul passaggio dei rischi.

GARANZIA - S. INOX S.p.A. si impegna esclusivamente a risolvere i difetti di fabbricazione e della materia prima utilizzata. La garanzia della ns. Società è limitata ai pezzi riconosciuti dalla stessa come difettosi per mancanza di qualità essenziali di materiale o per deficienza di lavorazione. Il reclamo non potrà mai dare luogo all'annullamento o alla riduzione delle ordinazioni. Se la contestazione risulta fondata, il compratore ha diritto alla sollecita sostituzione o riparazione della merce riconosciuta non rispondente. La garanzia decade se i prodotti resi come difettosi sono stati

comunque manomessi o riparati o utilizzati in modo improprio. In nessun caso poi e per nessun motivo la nostra Società potrà essere tenuta a corrispondere qualsiasi indennizzo per eventuali danni diretti ed indiretti a cose o a persone che possano derivare dall'impiego dei prodotti contestati. La merce difettosa dovrà essere resa disponibile per la S. INOX S.p.A. e sarà di sua proprietà. La merce riscontrata non conforme deve essere appartata e tenuta disponibile fino alla risoluzione della contestazione anche se venduta o processata da azienda diversa dal Committente/Cliente. Il committente avrà diritto all'eliminazione della sola difformità e dei vizi nel più breve tempo possibile, senza che il committente/acquirente possa sospendere i pagamenti in corso, ovvero annullare l'ordine o richiedere o far valere riserve, indennizzi, abbuoni o penalità. I termini di consegna saranno prorogati di un periodo pari a quello per la riparazione e/o sostituzione. Il rientro della merce, in tutti i casi, deve essere prima espressamente autorizzato dalla S. INOX S.p.A.

ACCETTAZIONE - Le condizioni di cui sopra si considerano accettate nel loro insieme dall'acquirente. Rifiutiamo qualsiasi clausola contraria non esplicitamente da noi concordata pena la non esecuzione della fornitura.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Si informa che, ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e del D.Lgs 18 agosto 2018 n°101, i dati personali forniti dal committente potranno formare oggetto di trattamento, nel pieno rispetto della legge citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra azienda.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - Oltre che nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità ecc., come pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizioni della Commissione Unica delle Comunità Europee intesi a limitare e comunque disciplinare il consumo di determinate materie prime, e la produzione e distribuzione dell'acciaio e di prodotti finiti, la nostra Società avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verifichino, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta e le condizioni dell'industria italiana. In tali casi ed in genere, quando la nostra Società recede dal contratto per un impedimento che non dipenda da fatto o colpa propri, il compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla nostra Società, pagare la merce già approntata od in corso di lavorazione.

FORO COMPETENTE - Il foro competente per entrambe le parti contraenti è quello di Brescia, con riserva del diritto di citare l'acquirente anche davanti all'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza.



S. INOX



NOTE | Tutte le caratteristiche tecniche riferite ai prodotti presenti nel catalogo sono da considerarsi indicative. S. INOX si riserva, in qualsiasi momento, di approvare variazioni sia tecniche che estetiche senza nessun preavviso. S. INOX non può essere ritenuta responsabile per inesattezze ed errori tipografici

CREDITS | Grafica e Fotografia - Alessandro Zaniboni

S. INOX S.p.A.

Via S. Francesco d'Assisi 58/60
25039 Travagliato BS

Tel +39 030 686 21 11
Fax +39 030 686 48 17

info@essepuntotoinox.com
www.essepuntotoinox.com