



S. INOX

ACCIAI INOSSIDABILI
stainless steel



S. INOX
ACCIAI INOSSIDABILI
stainless steel



Via S. Francesco d'Assisi 58/60 - 25039 Travagliato BS

Tel +39 030 686 21 11 - Fax +39 030 686 48 17

info@essepuntoinox.com

www.essepuntoinox.com



CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA

S. INOX viene fondata a fine anni '80 da un'intuizione di Daniele Santi. L'esperienza maturata fin dagli anni '60, nelle precedenti società di trasformazione ed utilizzo dell'acciaio inossidabile, lo ha portato a credere che ci fosse l'esigenza di un magazzino specializzato in rivendita di prodotti inox, che potesse operare sulla zona di Brescia.

Successivamente l'apporto dato dai figli Paolo ed Alberto ha improntato lo sviluppo dell'azienda verso un costante rinnovamento tecnologico portando la rivoluzione digitale in S. INOX. Nel 2009, infatti, vengono completati i lavori al magazzino automatizzato proseguendo, nel 2012, con l'installazione di NAVISION, un ERP all'avanguardia che permette una gestione precisa e veloce degli ordini.

MODERNITÀ

Con il trasferimento nella nuova sede nel 2009, S. INOX comincia il processo di modernizzazione che caratterizzerà l'azienda negli anni a venire.

L'ufficio amministrativo e l'ufficio commerciale operano in continuo e costante contatto con il magazzino merce, grazie ai sistemi computerizzati all'avanguardia collegati in rete all'ERP.

La rivoluzione industriale 4.0 guida la vision di S. INOX permettendo la gestione veloce e precisa delle tempistiche di approntamento, servizi di pronta consegna, risposte rapide e trasparenti per qualsiasi necessità del cliente.

ECOSOSTENIBILITÀ

I prodotti in acciaio inox sono green per definizione. Per questo motivo anche S. INOX, negli ultimi anni, ha digitalizzato tutto il processo aziendale abbattendo notevolmente il consumo di carta e installato sistemi fotovoltaici e d'areazione ottimizzando il consumo energetico.

Possiamo dire di aver abbracciato l'ecosostenibilità ambientale come linea guida del nostro continuo processo d'innovazione.

LE PERSONE AL CENTRO

La conduzione familiare contraddistingue ancora un'azienda in cui sono i collaboratori, preparati e qualificati ad ogni livello, a rappresentare il vero valore aggiunto della società. Solo una visione che veda nelle persone il proprio punto di forza può garantire la piena soddisfazione e le esigenze di ogni cliente.

Crediamo così tanto nell'Industria 4.0 da aver ripensato tutto il nostro sistema dal preventivo alla consegna. Tutto per garantirti il miglior servizio disponibile sul mercato.

Paolo Santi Alberto Santi





S. INOX



MAGAZZINI AUTOMATICI

Industria 4.0 è un nostro punto fisso: 6 magazzini automatici per gestire al meglio i nostri prodotti e garantire tempi di preparazione della consegna di 24h.



TAGLIO SU MISURA

Il formato standard ti sta stretto (o largo)? Il nostro servizio di taglio su misura dedicato alle barre è studiato appositamente per soddisfare le esigenze dei formati non-standard a catalogo.



UN TEAM AL TUO SERVIZIO

L'esperienza di 50 anni nel mondo dei prodotti inox della famiglia Santi, e dei propri product experts, è garanzia di successo per capire e soddisfare le esigenze di ogni cliente.



CONSEGNE PRONTE IN 24H

Tutta la nostra struttura è focalizzata per gestire nel minor tempo possibile gli ordini dei nostri clienti: la consegna viene preparata in 24h!

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



IL NOSTRO TEAM DI CONTATTO



PAOLO SANTI
CEO



ALBERTO SANTI
Member of Directors | CSO



MATTEO SANTI
Member of Directors



SANDRO CASTELLINI
Product expert



SERGIO BISCACCIANTI
Product expert



GASTONE COLOSIO
Product expert



ANGELO ZOGNO
Product expert



GIOVANNI ZINI
Product expert



PIETRO ZANETTI
Product expert



FRANCESCO CARDIZZONE
Product expert



MARCO SARACENO
Product expert



MATTEO GOBBI
Product expert



EMANUELA INSELVINI
Product expert



GIULIA ZANETTI
Product expert



STEFANO MENONI
Product expert



**45**MEDIA CONSEGNE
GIORNALIERE**66**_{mila}ORDINI
ANNUALI**99%**FEEDBACK
POSITIVI**AZIENDA EFFICIENTE**

Azienda che ha investito molto nei processi produttivi, nella ricerca e sviluppo e continua a farlo tutt'oggi. Mi trovo molto bene perché riescono a presidiare e gestire tutti i momenti di contatto che ho con loro, hanno un "saper fare" eccellente. Complimenti per la serietà e professionalità. Servizio efficiente. **Teodoro Castrini - Titolare CASTRINI IMPIANTI S.n.c.**


UN RAPPORTO LUNGO 20 ANNI

Il nostro rapporto dura dal 1991, oltre alla loro professionalità ho riscontrato un servizio al top in ogni dettaglio: magazzino molto ben fornito, modulistica chiara e semplice e sopra ogni cosa arricchiscono il valore offerto al cliente. **Mirco Dolzanelli - Titolare FDF S.n.c.**

INNOVATORI

Innovatori, ordinati, efficienti. Molta competenza nell'erogazione del servizio, spedizioni rapide ed ho trovato una precisa e puntuale assistenza da parte del reparto commerciale. **Mario Castelletti - Titolare GELMEC S.r.l.**

NUMERI E PAROLE CI RACCONTANO

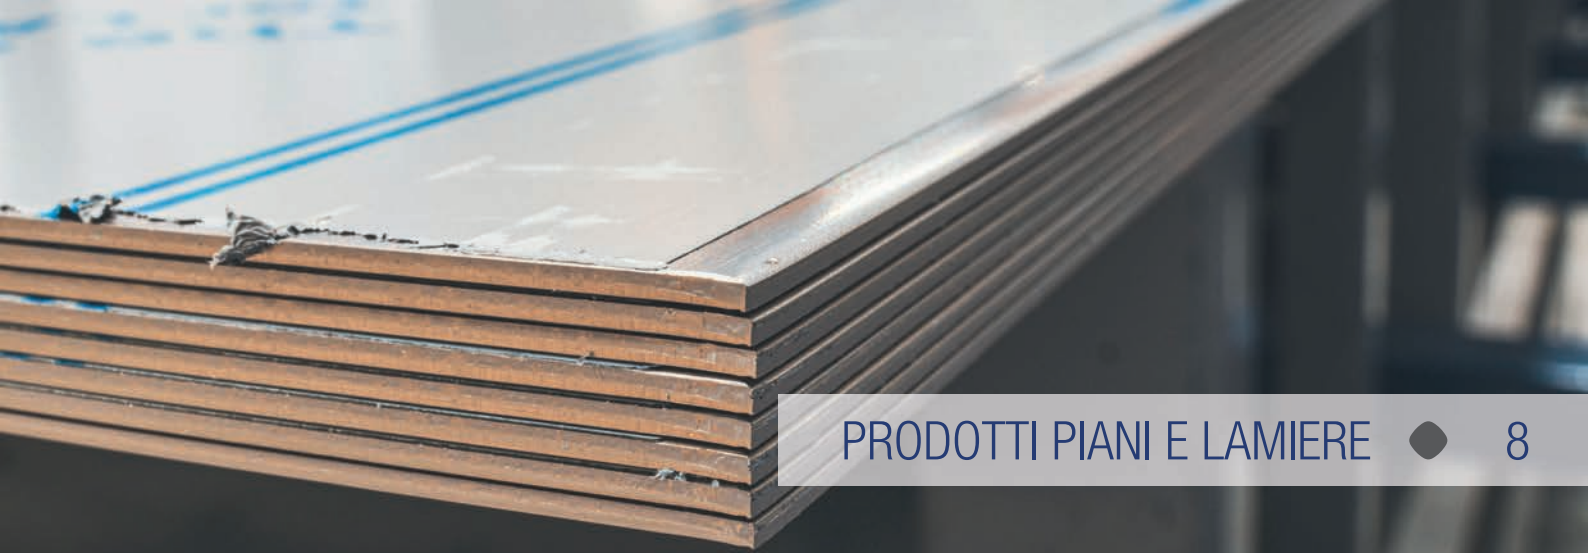

PRODOTTI PIANI E LAMIERE ● 8



PRODOTTI IN BARRE ● 12



RACCORDERIA ● 32



ACCESSORI 73



RACORDERIA


- 33 RACORDERIA SENZA SALDATURA
- 34 RACORDERIA ALIMENTARE
- 38 SEMIRACCORDO CLAMP
- 39 CURVE
- 40 FONDI E CARTELLE
- 40 SISTEMI DI FISSAGGIO
- 41 RACCORDI OGIVA
- 43 RACORDERIA GAROLLA
- 43 RIDUZIONI A SALDARE - TEE - CROCI
- 45 RACORDERIA GAS
- 49 FLANGE DA SALDARE A SOVRAPPOSIZIONE
- 52 FLANGE CIECHE
- 55 FLANGE A COLLARINO A SALDARE DI TESTA
- 58 FLANGE IN ALLUMINIO
- 59 FLANGE STAMPATE SCORREVOLI
- 60 GUARNIZIONI PER FLANGE
- 60 VALVOLE PER FLANGE
- 61 RACORDERIA A PRESSARE PER TUBI ELETTRONITTI
- 64 RACORDERIA E TUBI EVACUAZIONE FUMI
- 65 VITI - DADI - RONDELLE - BARRE FILETTATE
- 69 MATERIALE PER SALDATURA
- 70 PRODOTTI CHIMICI

RACCORDERIA SENZA SALDATURA (normalmente Long Radius)

CURVE - TEE - RIDUZIONI

DN	GAS	RAGGIO		DIAM EST	SPES- SORE	SCH
		LONG	SHORT			
8	1/4"	21		13,7	1,65	10S
				13,7	2,24	40S
				17,2	1,65	10S
10	3/8"	28,5		17,2	1,65	10S
				17,2	2,31	40S
				17,2	3,1	80S
15	1/2"	31,8		21,34	1,65	5S
				21,34	2,11	10S
				21,34	2,77	40S
				21,34	3,73	80S
20	3/4"	28,5		26,67	1,65	5S
				26,67	2,11	10S
				26,67	2,87	40S
				26,67	3,91	80S
25	1"	38	25,4	33,4	2	
				33,4	2,77	10S
				33,4	3,38	40S
				33,4	4,55	80S
32	1"1/4	47,6	31,8	42,16	2	
				42,16	2,77	10S
				42,16	3,56	40S
				42,16	4,85	80S
40	1"1/2	57,1	38,1	48,26	2	
				48,26	2,77	10S
				48,26	3,68	40S
				48,26	5,08	80S
50	2"	76,2	50,8	60,3	2	
				60,3	2,77	10S
				60,3	3,91	40S
				60,3	5,54	80S
65	2"1/2	95	63,5	73,03	3,05	10S
				73,03	5,16	40S
				73,03	7,01	80S
				96	2,9	
80	3"	114,5	76,2	76,1	3,6	
				88,9	3,05	10S
				88,9	5,49	40S
				88,9	7,62	80S
100	4"	152,5	101,6	101,6	3,05	10S
				101,6	5,74	40S
				114,3	6,02	40S

DN	GAS	RAGGIO		DIAM EST	SPES- SORE	SCH
		LONG	SHORT			
125	5"	190,5	127	114,3	8,56	80S
				141,3	3,4	10S
				141,3	6,55	40S
				141,3	9,53	80S
150	6"	228,6	152,4	168,3	3,4	10S
				168,3	7,11	40S
				168,3	10,97	80S
				168,3	10,97	80S

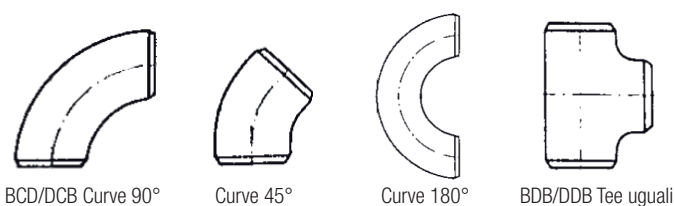

RACCORDERIA ALIMENTARE

TUBI LUCIDI ESTERNO/INTERNO
(SCORRIMENTO LIQUIDO ALIMENTARE)

DIN (ITALIANO)		SMS - RJT-BS - ISS-IDF	
DN NOMINALE	DIAM. EST. TUBO MM	DN NOMINALE	DIAM. EST. TUBO MM
10	12	12	12,7
15	18	19	19,0
20	22	25	25,4
25	28	38	38,1
32	34	51	50,8
40	40	63	63,5
50	52	76	76,1
65	70	101	101,6
80	85	127	127,0
100	101,6	152	152,4
104	104	203	203,2
125	129		
150	154		

RACCORDI

BOCC.
FILETTATO
(FEMMINA)



101

BOCC.
CONICO
(MASCHIO)



111

GIRELLA



A121

PORTAGOMMA
EL



140

TAPPO CONICO
MASCHIO



A114

GIRELLA
CIECA



A124

CROCE
MANDRINARE
LUCIDA



230

RIDUZIONE
ECCENTRICA
MR



180

RIDUZIONE
CONCENTRICA
MR



170

TEE Y 90/270
GRADI
MR LL
AISI 304



ADAY90

TEE
MANDRINARE
LUCIDO



ADAML

CURVA 90°
MANDRINARE
LUCIDA



ACA9ML

TEE RIDOTTO
MANDRINARE



ADARML

CURVA 45°
MANDRINARE
LUCIDA



ACA4ML

SPECOLA
EF-EF
DI LINEA



452

SPECOLA
PIANA



VALVOLA
RITEGNO
ALIMENTARE



642

FILTRI

VALVOLA
REGOLAZIONE
FLUSSO



620

FILTRO
90 EL



RIDUZIONE
FILETTATA MR



105

CARTUCCIA
FILTRO 90



RIDUZIONE
CONICA MR



115

FILTRO DI
LINEA



CARTUCCIA
FILTRO DI
LINEA



VALVOLE A SFERA FILETTI ALIMENTARI

VALVOLA
SFERA EF EF
ALIMENTARE



AVS10

VALVOLA
SFERA EF/G
ALIMENTARE



AVS09

RUBINETTO
A MASCHIO
3 VIE EF



A511


V. SFERA
EF EF EF
3 VIE
SFERA CON
FORO (T - L)



AVS15

VALVOLE FARFALLA

VALVOLA
FARFALLA
EF EF



722

VALVOLA
FARFALLA
EF GIRELLA



723

VALVOLA
FARFALLA
EL EL



711

VALVOLA
FARFALLA
EF EL



712

PORTALIVELLO

PORTALIVELLO
SUPERIORE



C038

PORTALIVELLO
INFERIORE



C047

PRELEVA CAMPIONI

PRELEVA
CAMPIONE
CON CURVA



A032

PRELEVA
CAMPIONE
CON
PORTAGOMMA



A033

RACCORDI SMS

GIRELLA
SMS



121 SMS

BOCC.
FILETTATO
SMS



101 SMS

BOCC.
LISCIO
SMS



111 SMS

ACCESSORI

MANDRINO



A960

MORSA PER
MANDRINARE



A955

CHIAVE PER
RACCORDO



/CHIAVE

RACCORDI AGRICOLI

RACC. SFERICO
FEMM/LEVA
+ GUARN.



ARAC04

RACC. SFERICO
MASC/ANELLO
AGRICOLO



ARAC03

RACCORDI A FASCETTA

GIUNTO
FASCETTA



AG88

GUARNIZIONI PER RACCORDO

SILICONE
TEFLON
VITON
FTM NBR



GUARNI-
ZIONE

SEMIACCORDO CLAMP INCH - DIN - ISO AISI 316 - 16 BAR 10-52 - 10 BAR 60,3-219,1

INCH CK14.W


DN		B	C	D	K
1/2"	12	21,0	9,4	12,7	25,0
3/4"	19	21,0	15,7	19,0	25,0
1 "	25	28,6	22,1	25,4	50,5
1 1/2"	38	28,6	34,8	38,1	50,5
2"	51	28,6	47,5	50,8	64,0
2 1/2"	63	28,6	60,2	63,5	77,5
3"	76	28,6	72,9	76,2	91,0
4"	101	28,6	97,4	101,6	119,0
4"	104	28,6	100,0	104,0	119,0
5"	127	28,6	122,0	127,0	144,4
6"	152	28,6	147,4	152,4	166,8
8"	203	28,6	98,2	203,2	217,0

DIN CK14.WD

DN	B	C	D	K
10	9,5	9,5	12,0	34,0
15	15,5	15,5	18,0	34,0
20	19,5	19,5	22,0	34,0
25	28,6	25,0	28,0	50,5
32	28,6	31,0	34,0	50,5
40	28,6	37,0	40,0	50,5
50	28,6	49,0	52,0	64,0
65	28,6	66,0	70,0	91,0
80	28,6	81,0	85,0	106,0
100	28,6	100,0	104,0	119,0
125	28,6	124,0	129,0	144,4
150	28,6	149,0	154,0	166,8
200	28,6	199,0	204,0	218,0

ISO CK14.WI

DN	B	C	D	K
1/8"	21,0	6,9	10,2	34,0
1/4"	21,0	10,2	13,5	34,0
3/8"	21,0	13,9	17,2	34,0
1/2"	21,0	18,0	21,3	34,0
3/4"	28,6	23,6	26,9	50,5
1"	28,6	30,4	33,7	50,5
1 1/4"	28,6	39,1	42,4	50,5
1 1/2"	28,6	45,0	48,3	64,0
2"	28,6	56,3	60,3	77,5
2 1/2"	28,6	72,1	76,1	91,0
3"	28,6	84,9	88,9	106,0
4"	28,6	110,3	114,3	130,0
5"	28,6	135,7	139,7	155,0
6"	28,6	163,3	168,3	183,0
8"	28,6	214,1	219,1	233,5



CK14



AK12



CK14


CURVE

DIAMETRI ISO

D	R	D	R
13,7	20	114,3	153
17,2	28,5	139,7	191
21,3	31,8	168,3	229
26,9	28,5	219,1	305
33,7	38	273	381
42,4	47,6	323,9	457
48,3	57,1	355,6	533
60,3	76,1	406,4	610
76,1	96	457,2	685
88,9	114	508	762
101,6	134	609	914

DIAMETRI INCH

D	R	D	R
19,0	35	101,6	110-133-152
25,4	38	104,0	150
38,1	56	127,0	187
50,8	72-76	152,4	225
63,5	84-95	203,2	300
76,1	85-114		




CURVA

DIAMETRI MILLIMETRICI E DIN

D	R	D	R
14	*	51	75
15	*	52	70
16	*	70	80
18	35	80	120
20	30	84	120
22	40	85	90
23	40	104	100
25	38	108	142
28	50	120	*
30	33-45	125	187
32	48	129	187
34	55	133	*
35	52	154	225
38	57	204	300
40	60	206	300
44,5	66	304	450
50	75	306	450
50,8	75		

TOLLERANZE DI ANGOLARITÀ


D NOMINALE	SCOSTAMENTO Q	PLANARITÀ P
1/2"÷4"	± 1	± 2
5"÷8"	± 2	± 4
10"÷12"	± 3	± 5
14"÷16"	± 3	± 7
18"÷24"	± 4	± 10
26"÷30"	± 5	± 10
32"÷42"	± 5	± 13
44"÷48"	± 5	± 20

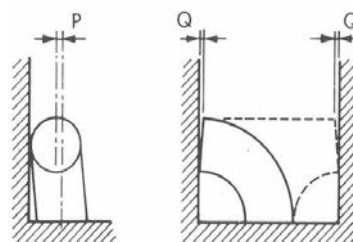


FONDI E CARTELLE

FONDI E CARTELLE

DIAMETRO NOMINALE MM	D1	D2	H
8	13,5	35	6
10	17,2	43	6
15	21,3	43	6
20	26,9	58	8
25	33,7	68	9
32	42,4	78	10
40	48,3	88	10
50	60,3	102	12
65	76,1	122	12
80	88,9	139	12
100	114,3	158	16
125	139,7	188	16
150	168,3	212	17
200	219,1	270	18
250	273,0	323	18
300	323,9	370	19
350	355,6	430	21
400	406,4	482	21
450	457,2	532	25
500	508,0	587	27
600	609,6	685	26



Fondi



Cartelle



AJ



AH

SISTEMI DI FISSAGGIO

REGGITUBO

REGGITUBO
GOMMA



BG31

REGGITUBO
RG



ARG

REGGITUBO
SENZA VITE



BG29

CAVALLOTTI



AG34

REGGITUBO
D. PUNT.

BG30

RACCORDI OGIVA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Il **montaggio** dei raccordi prevede le seguenti operazioni:

1. L'estremità del tubo va tagliata ad angolo retto e sbavata.
2. L'anello tagliente (ogiva) e la filettatura devono essere oleati e non ingrassati; in seguito sull'estremità del tubo vanno infilati il dado e l'anello. Se l'estremità del tubo non entrasse nel foro dell'anello, o entrasse con difficoltà, è necessario correggere il diametro del tubo, mai il foro dell'anello.
3. I tubi di piccolo diametro possono essere stretti direttamente ai raccordi già montati. Il controdado va avvitato in modo che si appoggi all'anello tagliente; l'operazione va effettuata a mano. Fare attenzione che il tubo sia contro la battuta del cono interno e stringere per tre quarti di giro con la chiave dopo il serraggio manuale.
4. Allentare il dado di mezzo giro, riavvitare nuovamente di mezzo giro e completare il serraggio per un ulteriore giro completo.

Attenzione: il tubo non deve girare con il dado.

Per l'esatto montaggio **consultare il sito**.

RACC. GOMITO
2 OGIVA
AISI 316

CG52

RACC. TEE 3
OGIVA
AISI 316

CG54

RACC. DIRITTO
OGIVA
AISI 316

CG51

RACC. GOMITO
OGIVA
AISI 316

CG53

RACCORDI

RACC. DIRITTO
2 OGIVA
AISI 316

CG50

RACCORDERIA GAROLLA

RACCORDI DA DN 40 A DN 120

GUARNIZIONE
GAROLLA NBR



AE00

GAROLLA
SEMIACC.
GAROLLA/
MASC GAS AISI
304



AE03

GAROLLA
PORTAGOMMA
AIS I 304



AE05

GAROLLA
SEMIACC.
SALDARE AISI
304



AE02

GAROLLA
MORSETTO
AIS I 304



AE01

GAROLLA
CURVA
SEMIACC.
PORTAG.
AIS I 304



AE07

GAROLLA
TAPPO
AIS I 304



AE06

V. SFERA
GAROLLA/
GAROLLA
2 VIE AISI 304



AVS05




RIDUZIONI A SALDARE - TEE - CROCI

RIDUZIONI CONCENTRICHE - RIDUZIONI ECCENTRICHE

D1	D2	H
17,2	13,7	*
21,3	17,2	*
	13,7	*
26,9	21,3	38
	17,2	38
33,7	26,9	51
	21,3	51
	17,2	51
42,4	33,7	51
	26,9	51
	21,3	51
48,3	42,4	64
	33,7	64
	26,9	64
	21,3	64
60,3	48,3	76
	42,4	76
	33,7	76
	21,3	76
76,1	60,3	89
	48,3	89
	42,4	89
	33,7	89
88,9	76,1	89
	60,3	89
	48,3	89
	42,4	89
	33,7	89
101,6	88,9	96
	76,1	96
	60,3	96
114,3	88,9	102
	76,1	102
	60,3	102
	48,3	102

D1	D2	H
	42,4	102
139,7	114,3	127
	88,9	127
	76,1	127
	60,3	127
168,3	139,7	140
	88,9	140
	76,1	140
	60,3	140
219,1	168,3	152
	139,7	152
	114,3	152
	88,9	152
	60,3	152
273	219,1	178
	168,3	178
	139,7	178
	114,3	178
323,9	273	203
	219,1	203
	168,3	203
	139,7	203
355,6	323,9	308
	273	308
	219	308
406,4	355,6	256
	323,9	356
	273	356
457,2	406,4	380
	355,6	380
	323,9	380
508	457,2	508
	406,4	508
	355,6	508



Riduzione concentrica




Riduzione eccentrica




TEE - TEE DEVIAZIONI Y (120-90) - TEE RIDOTTI

D	A + A
13,7	*
17,2	60
21,3	50
26,9	57
33,7	76
42,4	95
48,3	114
60,3	127
76,1	152
88,9	171
101,6	210


D	A + A
114,3	209
139,7	248
168,3	286
219,1	356
273	435
323,9	510
355,6	560
406,4	610
457,2	686
508	762



TEE - TEE ridotti



TEE Y 90 gradi



TEE Y 120 gradi


TEE

TEE Y
CROCI

D	A + A	D	A + A
13,7	*	114,3	209
17,2	60	139,7	248
21,3	50	168,3	286
26,9	57	219,1	356
33,7	76	273	435
42,4	95	323,9	510
48,3	114	355,6	560
60,3	127	406,4	610
76,1	152	457,2	686
88,9	171	508	762
101,6	210		


CROCI


RACCORDERIA GAS

RACCORDI

GOMITO
90 MF
AISI 316L



DG19

GOMITO
90 FF
AISI 316L



DG18

GOMITO
45 FF
AISI 316



DG20

TEE
FEMMINA
AISI 316L



DG21

NIPLO
RIDOTTO
AISI 316L



DG07

CROCE
FEMMINA
AISI 316L



DG22

BARILOTTO
TUTTO FIL
(NIPPLO SEMP)
M AISI 316L (531)



DG25

BARILOTTO
2 FILETTI
M AISI 316L
(530)



DG26

TAPPO F
ESAGONALE
AISI 316L



DG14

NIPLO
AISI 316L



DG06

PROLUNGA
FEMM MASC
AISI 316L



DG27

CURVE DI
SORPASSO FF
AISI 316



DG24

TAPPO M
TESTA ESAG.
AISI 316L



DG12



S. INOX

PORTAGOMMA
M AISI 316L



DG17

GIUNTO 3 PZ
FF SC 1
MICROFUSO
A316L



DG38

MANICOTTO
RIDOTTO FF
AISI 316



DG02

GIUNTO 3 PZ
MF SC 1°
MICROFUSO
A316L



DG39

CONTRODADO
AISI 316L



DG23

V. SFERA FF 1°
02 ECO
AISI 316
IMPORTAZIONE



CVS02

RIDUZ. MF
AISI 316L



DG16

V. SFERA FF
1° 06
PN40
AISI 316



CVS06

MANICOTTO
AISI 304 - 316



AG01
DG01

V. SFERA FF
1° 07
PN105
AISI 316



CVS07

TRONCHETTO
AISI 304L - 316



BG03
DG03

V. SFERA FF
1° 08
LUCIDA
AISI 316



CVS08

TRONCHETTI
1° LUNG. 100
AISI 304



BG03L

VALVOLA
SFERA FFF
3 VIE
FORATA T AISI
304



AVS16

V. SPILLO FF
 AISI 316



CVS14

VALVOLA
 RUBINETTO
 DI PORTATA



DG67

VALVOLE DI RITEGNO

V. RITEGNO
 WAFER
 DISCO/MOLLA
 DN 40 A316



CG35

V. RITEGNO
 STAMPATA FF
 1* FPM AISI
 304L



BG32

V. RITEGNO DA
 MASSELLO FF
 1° AISI 316



CO34

V. RITEGNO
 WAFER
 CLAPET DN 40
 A316



CG36

RACCORDI DA MASSELLO

NIPPLO DA
 MASSELLO
 AISI 304



AG06

GIUNTO 3 PZ
 FF SEDE
 CONICA
 MASSELLO
 AISI 304



AG08

TRONCHETTO
 TUBO
 SENZA
 SALDATURA
 A304



BG03SS

GIUNTO 3 PZ
 MASC/FEMM
 SEDE CONICA
 MASSELLO
 AISI 304



AG09

GOMITO DA
 MASSELLO 90
 MF AISI 304



AG99

GOMITO DA
 MASSELLO 90
 FF AISI 304



AG98

TEE DA MAS-
 SELLO 90 FFF
 AISI 304



AG91

FILTRI E RUBINETTI FILETTI GAS

FILTRO AMITA
NYLON
AISI 304



AG32

FILTRO IDRJA
SMALL
AISI 316L



DG41

FILTRO
A Y PN 40
AISI 304



AG33

RUBINETTO
SFERA
MONOBLOCCO
AISI 316



CVS65

V. MINIGLOBE
FF AISI 316



CVS66



FLANGE DA SALDARE A SOVRAPPOSIZIONE UNI EN 1092-1

TIPO 01 A (BFE - DFE) FORGIATE O DA BARRA



Ricavato da **forgiato**

Disponibilità DN50 - DN 500, altre misure disponibili su **richiesta**

AISI disponibili

- 1.4301/1.4307 - 304/304L
- 1.4401/1.4404 - 316/316L

Normativa EN 1092-1 01A

TIPO 01 A PN 6

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	DIAMETRO INTERNO MM	SPESSORE MM	FORI			PESO KG	VITI
				INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO		
15	80	22	12	55	11	4	0,4	M 10
20	90	27,5	14	65	11	4	0,6	M 10
25	100	34,5	14	75	11	4	0,8	M 10
32	120	43,5	16	90	14	4	1,2	M 12
40	130	49,5	16	100	14	4	1,4	M 12
50	140	61,5	16	110	14	4	1,5	M 12
65	160	77,5	16	130	14	4	1,8	M 12
80	190	90,5	18	150	18	4	2,8	M 16
100	210	116	18	170	18	4	3,2	M 16
125	240	141,5	20	200	18	8	4,3	M 16
150	265	170,5	20	225	18	8	5,4	M 16
200	320	221,5	22	280	18	8	7,2	M 16
250	375	276,5	24	335	18	12	10	M 16
300	440	327,5	24	395	22	12	12,4	M 20
350	490	359,5	26	445	22	12	17,5	M 20
400	540	411	28	495	22	16	21	M 20
450	595	462	30	550	22	16	27	M 20
500	645	513,5	30	600	22	20	31	M 20
600	755	616,5	32	705	26	20	39	M 24



**S. INOX****TIPO 01 A PN 10**

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	DIAMETRO INTERNO MM	SPESSORE MM	FORI			PESO KG	VITI
				INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO		
15	95	22	14	65	14	4	0,68	M 12
20	105	27,5	16	75	14	4	0,95	M 12
25	115	34,5	16	85	14	4	1,14	M 12
32	140	43,5	18	100	18	4	1,87	M 16
40	150	49,5	18	110	18	4	2,13	M 16
50	165	61,5	19	125	18	4	2,7	M 16
65	185	77,5	20	145	18	8	3,1	M 16
80	200	90,5	20	160	18	8	3,8	M 16
100	220	116	22	180	18	8	4,8	M 16
125	250	141,5	22	210	18	8	6,4	M 16
150	285	170,5	24	240	22	8	8	M 20
200	340	221,5	24	295	22	8	10,3	M 20
250	395	276,5	26	350	22	12	14	M 20
300	445	327,5	26	400	22	12	15,5	M 20
350	505	359,5	28	460	22	16	23	M 20
400	565	411	32	515	26	16	29	M 24
450	615	462	36	565	26	20	35	M 24
500	670	513,5	38	620	26	20	42	M 24
600	780	616,5	42	725	30	20	54	M 27

TIPO 01 A PN 16

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	DIAMETRO INTERNO MM	SPESSORE MM	FORI			PESO KG	VITI
				INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO		
15	95	22	14	65	14	4	0,68	M 12
20	105	27,5	16	75	14	4	0,95	M 12
25	115	34,5	16	85	14	4	1,14	M 12
32	140	43,5	18	100	18	4	1,87	M 16
40	150	49,5	18	110	18	4	2,13	M 16
50	165	61,5	19	125	18	4	2,7	M 16
65	185	77,5	20	145	18	8	3,1	M 16
80	200	90,5	20	160	18	8	3,8	M 16
100	220	116	22	180	18	8	4,8	M 16
125	250	141,5	22	210	18	8	6,4	M 16
150	285	170,5	24	240	22	8	8	M 20
200	340	221,5	26	295	22	12	10,3	M 20
250	405	276,5	29	355	26	12	17,5	M 24
300	460	327,5	32	410	26	12	20	M 24
350	520	359	35	470	26	16	30,5	M 24

RACCORDERIA

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	DIAMETRO INTERNO MM	SPESSORE MM	FORI			PESO KG	VITI
				INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO		
400	580	411	38	525	30	16	37,5	M 27
450	640	462	42	585	30	20	43	M 27
500	715	513,5	46	650	33	20	52	M 30
600	840	616,5	52	770	36	20	72	M 33

TIPO 01 A PN 25 (FINO AL DIAMETRO 150 USARE PN 40)

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	DIAMETRO INTERNO MM	SPESSORE MM	FORI			PESO KG	VITI
				INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO		
200	360	221,5	32	310	26	12	14,3	M 24
250	425	276,5	35	370	30	12	21,6	M 27
300	485	327,5	38	430	30	16	28,3	M 27
350	555	359,5	42	490	33	16	41,6	M 30
400	620	411	46	550	36	16	54,9	M 33

TIPO 01 A PN 40

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	DIAMETRO INTERNO MM	SPESSORE MM	FORI			PESO KG	VITI
				INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO		
15	95	22	14	65	14	4	0,68	M 12
20	105	27,5	16	75	14	4	0,95	M 12
25	115	34,5	16	85	14	4	1,14	M 12
32	140	43,5	18	100	18	4	1,87	M 16
40	150	49,5	18	110	18	4	2,13	M 16
50	165	61,5	20	125	18	4	2,78	M 16
65	185	77,5	22	145	18	8	3,8	M 16
80	200	90,5	24	160	18	8	4,7	M 16
100	235	116	26	190	22	8	6,33	M 16
125	270	141,5	28	220	26	8	8,53	M 24
150	300	170,5	30	250	26	8	10,9	M 24
200	375	221,5	36	320	30	12	18	M 27
250	450	276,5	42	385	33	12	31,8	M 30
300	515	327,5	48	450	33	16	41,9	M 30
350	580	359	54	510	36	16	62,4	M 33
400	660	411	60	585	39	16	90,3	M 36

Misure coincidenti

Misure coincidenti

FLANGE CIECHE UNI EN 1092-1

TIPO 05 A (BFC - DFC) FORGIATE O DA BARRA



Ricavato da **forgiato**

Disponibilità DN50 - DN 500, altre misure disponibili su **richiesta**.

AISI disponibili

- 1.4301/1.4307 - 304/304L
- 1.4401/1.4404 - 316/316L

Normativa EN 1092-1 01A

TIPO 05 A PN 6

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	SPESSORE MM	FORI		NUMERO	PESO KG
			INTERASSE MM	DIAMETRO MM		
15	80	12	55	11	4	0,44
20	90	14	65	11	4	0,65
25	100	14	75	11	4	0,82
32	120	14	90	14	4	1,17
40	130	14	100	14	4	1,39
50	140	14	110	14	4	1,62
65	160	14	130	14	4	2,14
80	190	16	150	18	4	3,43
100	210	16	170	18	4	4,22
125	240	18	200	18	8	6,11
150	265	18	225	18	8	7,51
200	320	20	280	18	8	12,3
250	375	22	335	18	12	18,5
300	440	22	395	22	12	25,5
350	490	22	445	22	12	31,8
400	540	22	495	22	16	38,5
450	595	24	550	22	16	51
500	645	24	600	22	20	60,4

TIPO 05 A PN 10

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	SPESSORE MM	FORI			PESO KG
			INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO	
15	95	16	65	14	4	0,71
20	105	18	75	14	4	1,01
25	115	18	85	14	4	1,22
32	140	18	100	18	4	1,8
40	150	18	110	18	4	2,09
50	165	18	125	18	4	2,87
65	185	18	145	18	8	3,65
80	200	20	160	18	8	4,61
100	220	20	180	18	8	5,65
125	250	22	210	18	8	8,12
150	285	22	240	22	8	10,5
200	340	24	295	22	8	16,5
250	395	26	350	22	12	24,1
300	445	26	400	22	12	30,8
350	505	26	460	22	16	39,6
400	565	26	515	26	16	49,6
450	615	28	565	26	20	58,6
500	670	28	620	26	20	75,3

TIPO 05 A PN 16

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	SPESSORE MM	FORI			PESO KG
			INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO	
15	95	16	65	14	4	0,71
20	105	18	75	14	4	1,01
25	115	18	85	14	4	1,22
32	140	18	100	18	4	1,8
40	150	18	110	18	4	2,09
50	165	18	125	18	4	2,87
65	185	18	145	18	8	3,65
80	200	20	160	18	8	4,61
100	220	20	180	18	8	5,65
125	250	22	210	18	8	8,12
150	285	22	240	22	8	10,5
200	340	24	295	22	12	16,2
250	405	26	355	26	12	25,1
300	460	28	410	26	12	35,2
350	520	30	470	26	16	48,2
400	580	32	525	30	16	63,5
450	640	40	585	30	20	77,2
500	715	44	650	33	20	102

TIPO 05 A PN 25 (FINO AL DIAMETRO 150 USARE PN 40)

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	SPESSORE MM	FORI			PESO KG
			INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO	
200	360	30	310	26	12	22,6
250	425	32	370	30	12	33,5
300	485	34	430	30	16	46,3
350	555	38	490	33	16	68,1
400	620	40	550	36	16	89,7


TIPO 05 A PN 40

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	SPESSORE MM	FORI			PESO KG
			INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO	
15	95	16	65	14	4	1
20	105	18	75	14	4	1
25	115	18	85	14	4	1,5
32	140	18	100	18	4	2
40	150	18	110	18	4	2,5
50	165	20	125	18	4	3
65	185	22	145	18	8	3,5
80	200	24	160	18	8	5,5
100	235	24	190	22	8	7,5
125	270	26	220	26	8	11
150	300	28	250	26	8	14,5
200	375	36	320	30	12	29
250	450	38	385	33	12	44,5
300	515	42	450	33	16	64
350	580	46	510	36	16	89,5
400	660	50	585	39	16	127



FLANGE A COLLARINO UNI EN 1092-1 A SALDARE DI TESTA

TIPO 11 B (BFO - DFO) FORGIATE O DA BARRA

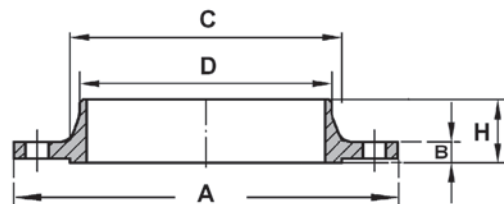

TIPO 11 B PN 10 (COLLARINO)

DIAMETRO NOMINALE TUBO MM	DIAMETRO ESTERNO TUBO MM	A MM	B MM	C MM	D MM	H MM	FORI			PESO KG
							INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO	
15	21,3	95	16	32	22,5	38	65	14	4	0,73
20	26,9	105	18	40	28	40	75	14	4	1,03
25	33,7	115	18	46	34,5	40	85	14	4	1,24
32	42,4	140	18	56	43,5	42	100	18	4	1,82
40	48,3	150	18	64	49,5	45	110	18	4	2,1
50	60,3	165	18	74	61,5	45	125	18	4	2,81
65	76,1	185	18	92	77	45	145	18	8	3,4
80	88,9	200	20	105	90	50	160	18	8	4,2
100	114,3	220	20	131	115,5	52	180	18	8	4,9
125	139,7	250	22	156	141	55	210	18	8	6,7
150	168,3	285	22	184	170,5	55	240	22	8	8,3
200	219,1	340	24	234	221	62	295	22	8	11,4
250	273	395	26	292	275	68	350	22	12	15,6
300	323,9	445	26	342	326	68	400	22	12	18
350	355,6	505	26	385	357,5	68	460	22	16	22,5
400	406,4	565	26	440	408,5	72	515	26	16	27,8
450	457,2	615	28	488	459	72	565	26	20	32,3
500	508	670	28	542	510	75	620	26	20	40,4



TIPO 11 B PN 16 (COLLARINO)


DIAMETRO NOMINALE TUBO MM	DIAMETRO ESTERNO TUBO MM	A MM	B MM	C MM	D MM	H MM	FORI			PESO KG
							INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO	
15	21,3	95	16	32	22,5	38	65	14	4	0,73
20	26,9	105	18	40	28	40	75	14	4	1,03
25	33,7	115	18	46	34,5	40	85	14	4	1,24
32	42,4	140	18	56	43,5	42	100	18	4	1,82
40	48,3	150	18	64	49,5	45	110	18	4	2,1
50	60,3	165	18	74	61,5	45	125	18	4	2,81
65	76,1	185	18	92	77	45	145	18	8	3,4
80	88,9	200	20	105	90	50	160	18	8	4,2
100	114,3	220	20	131	115,5	52	180	18	8	4,9
125	139,7	250	22	156	141	55	210	18	8	6,7
150	168,3	285	22	184	170,5	55	240	22	8	8,3
200	219,1	340	24	235	221	62	295	22	12	11,1
250	273	405	26	292	275	70	355	26	12	16,7
300	323,9	460	28	344	326	78	410	26	12	21,8
350	355,6	520	30	390	357,5	82	470	26	16	29,2
400	406,4	580	32	445	408,5	85	525	30	16	37
450	457,2	640	34	490	459	83	585	30	20	45,4
500	508	715	36	548	510	84	650	33	20	61,1

TIPO 11 B PN 25 (COLLARINO)

DIAMETRO NOMINALE TUBO MM	DIAMETRO ESTERNO TUBO MM	A MM	B MM	C MM	D MM	H MM	FORI			PESO KG
							INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO	
15	21,3	95	16	32	22,5	38	65	14	4	0,83
20	26,9	105	18	40	28	40	75	14	4	1,15
25	33,7	115	18	46	34,5	40	85	14	4	1,39
32	42,4	140	18	56	43,5	42	100	18	4	2,03
40	48,3	150	18	64	49,5	45	110	18	4	2,35
50	60,3	165	20	75	61,5	48	125	18	4	3,11
65	76,1	185	22	90	77	52	145	18	8	3,95
80	88,9	200	24	105	90	58	160	18	8	4,98
100	114,3	235	24	134	115,5	65	190	22	8	6,85
125	139,7	270	26	162	141	68	220	26	8	9,42
150	168,3	300	28	192	170,5	75	250	26	8	12,4
200	219,1	360	30	244	221	80	310	26	12	16,8
250	273	425	32	298	275	88	370	30	12	23,8
300	323,9	485	34	352	326	92	430	30	16	30,5
350	355,6	555	38	398	357,5	100	490	33	16	44,5
400	406,4	620	40	452	408,5	110	550	36	16	58,8
450	457,2	670	46	500	459	110	600	36	20	67,8
500	508	730	48	558	510	125	660	36	20	88,8

TIPO 11 B PN 40 (COLLARINO)

DIAMETRO NOMINALE TUBO MM	DIAMETRO ESTERNO TUBO MM	A MM	B MM	C MM	D MM	H MM	FORI			PESO KG
							INTERASSE MM	DIAMETRO MM	NUMERO	
15	21,3	95	16	32	22,5	38	65	14	4	0,83
20	26,9	105	18	40	28	40	75	14	4	1,15
25	33,7	115	18	46	34,5	40	85	14	4	1,39
32	42,4	140	18	56	43,5	42	100	18	4	2,03
40	48,3	150	18	64	49,5	45	110	18	4	2,35
50	60,3	165	20	75	61,5	48	125	18	4	3,11
65	76,1	185	22	90	77	52	145	18	8	3,95
80	88,9	200	24	105	90	58	160	18	8	4,98
100	114,3	235	24	134	115,5	65	190	22	8	6,85
125	139,7	270	26	162	141	68	220	26	8	9,42
150	168,3	300	28	192	170,5	75	250	26	8	12,4
200	219,1	375	34	244	221	88	320	30	12	20
250	273	450	38	306	275	105	385	33	12	34
300	323,9	515	42	362	326	115	450	33	16	47,5
350	355,6	580	46	408	357,5	125	510	36	16	69
400	406,4	660	50	462	408,5	135	585	39	16	98
450	457,2	685	57	500	459	135	610	39	20	105
500	508	755	57	562	510	140	670	42	20	130,5

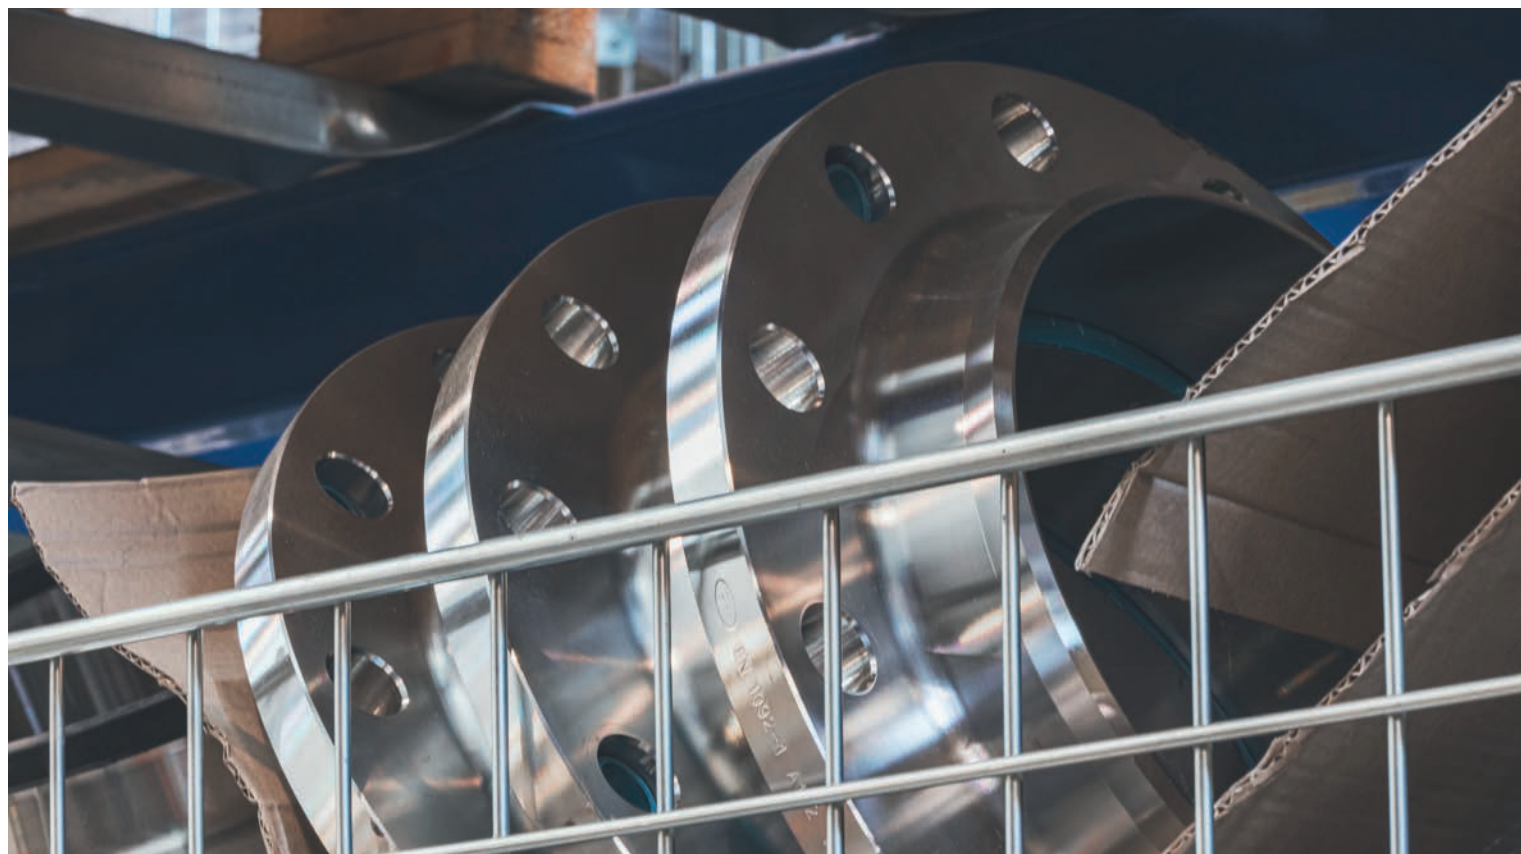

FLANGE IN ALLUMINIO VERNICIATE IN BIANCO

FLANGE IN ALLUMINIO LIBERE PER CARTELLA



Le flange piane libere (scorrevoli) in alluminio utilizzate in vari settori dell'industria, vengono infilate sul tubo e fanno battuta contro un anello-collare (cartella) in acciaio saldato al tubo.

Prodotte in lega di alluminio EN AB 47000 (UNI 7369/2).

Rappresentano un'ottima alternativa alle flange in acciaio - acciaio inox, per la loro leggerezza, buona resistenza agli agenti atmosferici, ma soprattutto per il costo contenuto.


Le flange generalmente vengono fornite nella versione verniciata con vernici in polvere epossipoliestere o poliestere.

MODELLO ISO - MODELLO METRICO

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	MODELLO ISO		MODELLO METRICO		SPESSO- RE MM	FORI		
		DIAMETRO INTERNO MM	DIAMETRO ESTERNO TUBO MM	DIAMETRO INTERNO MM	DIAMETRO ESTERNO TUBO MM		INTE- RASSE MM	DIAME- TRO MM	NUMERO
10	90	19	3/8"-17,2	19	13-14	12	60	14	4
15	95	24	1/2"-21,3	24	18-20	12	65	14	4
20	105	30	3/4"-26,9	30	23-25	12	75	14	4
25	115	36	1"-33,7	34	28-30	12	85	14	4
32	140	46	1 1/4"-42,2	40	35-38	16	100	18	4
40	150	54	1 1/2"-48,3	48	43-44,5	16	110	18	4
50	165	65	2"-60,3	58	53-56	16	125	18	4
65	185	81	2 1/2"-76,1	73	69	16	145	18	4
80	200	94	3"-88,9	90	84-86	18	160	18	8
100	220	119	4"-114,3	110	104-106	18	180	18	8
125	250	144	5"-139,7	135	129-131	18	210	18	8
150	285	173	6"-168,3	160	154-156	18	240	22	8
200	340	225	8"-219,10	212	204-206	20	295	22	8
250	395	279	10"-273	262	254-256	22	350	22	12
300	445	329	12"-323,9	312	304-306	22	400	22	12
350	505	362	14"-355,6	362	356	22	460	22	16
400	565	413	16"-406,4	413	406	25	515	25	16
450	615	466	18"-456	466	456	25	565	25	20
500	670	517	20"-508	517	506	28	620	25	20
600	780	620	24"-610	620	606	30	725	30	20
700	895	721	28"-711	721	706	32	840	30	24
800	1015	824	32"-813	824	806	36	950	33	24
900	1115	920	36"-914,4	920	906	36	1050	33	28
1000	1230	1020	40"-1016	1020	1006	36	1160	33	28


FLANGE STAMPATE SCORREVOLI RICAVATE DA LAMIERA

IN ACCIAIO INOSSIDABILE LIBERE PER CARTELLA

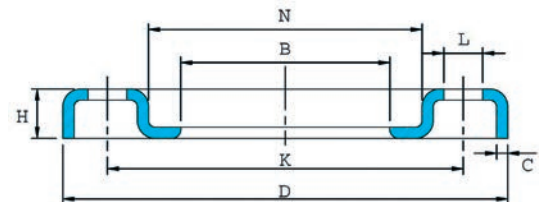

MODELLO ISO - MODELLO METRICO

DIAMETRO NOMINALE MM	DIAMETRO ESTERNO MM	MODELLO ISO		MODELLO METRICO		N	C SPES- SORE LAMIE- RA MM	H SPES- SORE (ALTEZ- ZA) MM	FORI		NUME- RO
		DIAMETRO INTERNO MM	DIAMETRO ESTERNO TUBO MM	DIAMETRO INTERNO MM	DIAMETRO ESTERNO TUBO MM				K INTE- RASSE MM	L DIA- METRO MM	
15	95	24	1/2"-21,3			38	3	12	65	13,5	4
20	105	30	3/4"-26,9			48	3	14	75	13,5	4
25	115	37	1"-33,7			53	3	16	85	13,5	4
32	140	46	1 1/4"-42,2			68	3	16	100	17,5	4
40	150	54	1 1/2"-48,3	48	43-44,5	77	4	17,5	110	18	4
50	165	65	2"-60,3	58	53-56	91	4	19,5	125	18	4
65	185	81	2 1/2"-76,1	78	69	108	4	21	145	18	4
80	200	94	3"- 88,9	90	84-86	123	4	21	160	18	8
100	220	119	4" -114,3	110	104-106	141	4	22	180	18	8
125	250	145	5"-139,7	135	129-131	168	5	22	210	18	8
150	285	173	6"-168,3	160	154-156	192	5	26	240	22	8
200	340	225	8"-219,1	212	204-206	245	6	28	295	22	8
200	340	225	8"-219,1	212	204-206	245	6	28	295	22	12
250	395	279	10"-273	262	254-256	295	6	31	350	22	12
300	445	329	12"- 323,9	312	304-306	345	6	34	400	22	12
350	505	362	14"-355,6	362	356	393	8	36	460	22	16
400	565	413	16"-406,4	413	406	443	8	38	515	26	16
450	615	465	18"-456	465	456	495	8	40	565	26	20
500	670	517	20"-508	517	506	560	8	40	620	26	20



GUARNIZIONI PER FLANGE

ESENTE AMIANTO

ESENTE
AMIANTO



ES.AM

Prodotto con fibre **naturali organiche**, riempitivi rinforzati e legante in gomma nitrile (NBR).

Temperatura massima per brevi esposizioni: 90 gradi.

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 75 gradi.

PTFE - TEFLON

TEFLON



PTFE

Ottima resistenza all'invecchiamento, al calore, Ottima resistenza chimica nei confronti di moltissime sostanze. Ottima deformazione permanente.

Ottima resistenza agli olii, grassi minerali, vegetali o animali, agli idrocarburi alifatici clorurati ed aromatici, carburanti/benzina Temperatura: - 10 + 150 Continuo - Fino a picchi 250°

Le **principali proprietà** sono: campo di applicazione in un intervallo di temperature da -10°C a +150°C (+15°F +300°F), elevata resistenza ai reagenti chimici e ai solventi, elevata antiadesività, basso coefficiente di attrito, atossicità, resistenza alla trazione, all'usura, agli agenti atmosferici, elevate caratteristiche dielettriche.

VALVOLE PER FLANGE

VALVOLE GHIGLIOTTINA

COMANDO A
VOLANTINO



COMANDO A
LEVA



Valvole **monoblocco unidirezionali**, tipo Wafer con comando sia manuale che pneumatico/motorizzato. Corpo in GHISA verniciato epossidico / AISI 304 / AISI 316. PARATOIA (LAMA) AISI 304 / AISI 316L. Foratura flange EN PN10.

VALVOLE FARFALLA

VALVOLA A
FARFALLA



Valvola a **farfalla** tipo Wafer PN 16. Corpo in Ghisa + vernice epossidica, guarnizione in EPDM, Lente Inox.

VALVOLE SFERA

VALVOLA
SFERA WAFER
FLANGIATA AISI
304



AVS11

RACCORDERIA A PRESSARE PER TUBI ELETTRONITTI A NORMATIVA DVGW RICOTTI AISI 316L

INDICAZIONI TECNICHE

INDICAZIONI TECNICHE	COLORI	TEMPERATURE D'ESERCIZIO MIN/MAX GRADI CELSIUS	PRESSIONE D'ESERCIZIO MAX IN BAR	OMOLOGAZIONI E NORME	CAMPI D'IMPIEGO	INSERITO IN FABBRICA
EPDM	nero 	-20°/+120°	16	KTW W 270 DVGW W 534	Acqua potabile - Riscaldamento - Circuiti di raffreddamento - Acque trattate - Acque completamente dissalate - Acqua piovana - Aria compressa (Classe 1÷4)	si
NBR	giallo 	-20°/+70°	5	G 260HTB DVGW VP 614	Gas naturale - Gas metano - GPL (fase gassosa)	si
FKM	verde 	-20°/+220°	16	—	Solare - Aria compressa (Classe 5)	no
MVQ	rosso 	-20°/+180°	16	—	Applicazioni industriali dopo la verifica da parte di RM	no

Salvo per acqua potabile, riscaldamento, solare, aria compressa e gas, i dati riportati nella tabella precedente hanno **carattere puramente indicativo**; in altri casi è quindi sempre necessario richiedere una **specifica verifica**.

CODICE	DESCRIZIONE
3/8" DTT015x001DVGW	TUBO T 15x1 Ricotto DVGW AISI 316L
1/2" DTT018x001DVGW	TUBO T 18x1 Ricotto DVGW AISI 316L
3/4" DTT022x1.2DVGW	TUBO T 22x1.2 Ricotto DVGW AISI 316L
1" DTT028x1.2DVGW	TUBO T 28x1.2 Ricotto DVGW AISI 316L
1e1/4" DTT035x1.5DVGW	TUBO T 35x1.5 Ricotto DVGW AISI 316L

CODICE	DESCRIZIONE
1e1/2" DTT042x1.5DVGW	TUBO T 42x1.5 Ricotto DVGW AISI 316L
2 DTT054x1.5DVGW	TUBO T 54x1.5 Ricotto DVGW AISI 316L
2e1/2" DTT076x002DVGW	TUBO T 76.1x2 Ricotto DVGW AISI 316L
3 DTT088x002DVGW	TUBO T 88.9x2 Ricotto DVGW AISI 316L
4 DTT108x002DVGW	TUBO T 108x2 Ricotto DVGW AISI 316L

RACCORDI

PRES
MANICOTTO
BATTUTA
AISI 316
183000



DP01

PRES
RIDUZIONE
TUBO 18
PRES 15 AISI
316 191



DP27

PRES
MANICOTTO
PASSANTE
AISI 316
183001



DP36

PRES MANICO
D FOLLE
PRES AISI316



DP02

PRES TAPPO
CHIUSURA
AISI 316
183003



DP03

PRES GOMITO
MISTO
M PRES
AISI 316



DP15

CURVE

PRES CURVA
90 MF DM
AISI 316



DP21

PRES CURVA
90 FF DM
AISI 316



DP18

PRES CURVA
45 FF DM
AISI 316



DP20

PRES CURVA
45 MF DM
AISI 316



DP17

PRES
MANICOTTO
FEMM F
PRES AISI 316



DP08

PRES
MANICOTTO
MAS
PRES AISI 316



DP07

TEE

PRES TEE
DERIVAZ FEM
AISI 316



DP24

PRES TEE DM
AISI 316



DP23

PRES TEE
RIDOTTO
AISI 316



DP25

CURVE CON FILETTI GAS

PRES GOMITO
MISTO
FEM1/2 PRES
15 AISI 316



DP16

GIUNTI

PRES BOCC
SEDE PIANA
PINZARE
AISI 316



DP37

PRES COMPEN-
SATORI
DILATAZIONE
AISI 316



DP35

PRES BOCC
SEDE CONIC
PINZARE
AISI 316



DP38

TUBO CURVO
60 GRADI



DP40

PRES FLANGIA
(PN16)
PRES AISI 316



DP32

PRES BOCCH.



DP84



RACCORDERIA E TUBI EVACUAZIONE FUMI

ELEMENTI MONOPARETE



**MONO
PARETE**

DATI TECNICI

Materiale canna fumaria	Acciaio inox AISI 316
Spessore	0,5 mm
Gamma dimensionale	Ø 80 - 350 mm
Temperatura max esercizio	500 °C
Trattamento superficiale	BA = lucida
Adatto per caldaie di tipo	a combustione (gasolio, legna, carbone)

ELEMENTI DOPPIA PARETE ESTERNO INOX



**DOPPIA
PARETE**

DATI TECNICI

Materiale canna fumaria	Acciaio inox AISI 316
Spessore	0,5 - 0,7 mm
Materiale coibentazione	-
Spessore coibentazione	-
Gamma dimensionale	Ø 100 - 600 mm
Temperatura max esercizio	500 °C
Trattamento superficiale	-

TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE - INTERNO LISCIO



**TUBO
FLEX**

DATI TECNICI

Materiale canna fumaria	Acciaio inox AISI 304
Spessore	0,5 - 0,8 mm
Materiale coibentazione	Lana roccia basaltica
Spessore coibentazione	25 - 70 mm
Gamma dimensionale	Ø 150 - 740 mm
Temperatura max esercizio	-
Trattamento superficiale	BA=lucida - 2B=opaca*

DIAMETRO INTERNO

mm	80
mm	90
mm	100
mm	120
mm	130

DIAMETRO INTERNO

mm	140
mm	150
mm	160
mm	180
mm	200











DIAMETRO INTERNO

mm	220
mm	250
mm	300

Canne fumarie e canali da fumo a **singola e doppia parete** in acciaio inox. Questi articoli vengono utilizzati per la realizzazione di tubazioni per **convogliare verso l'esterno** vapori da cucine; gas di scarico di stufe, camini, caldaie funzionanti a pellet, legna, gas e gasolio.

VITI - DADI - RONDELLE - BARRE FILETTATE

VITI

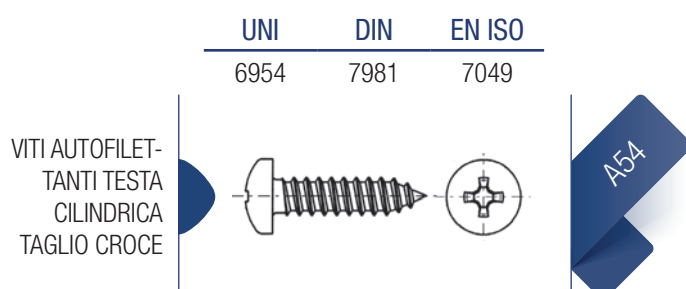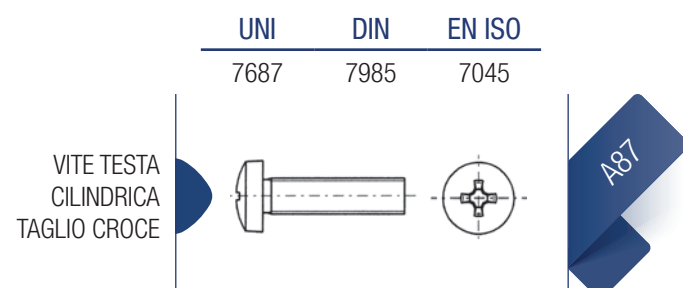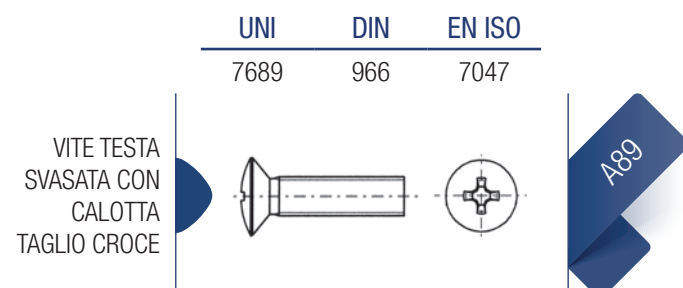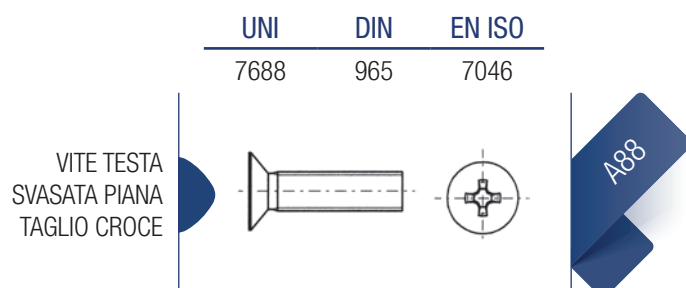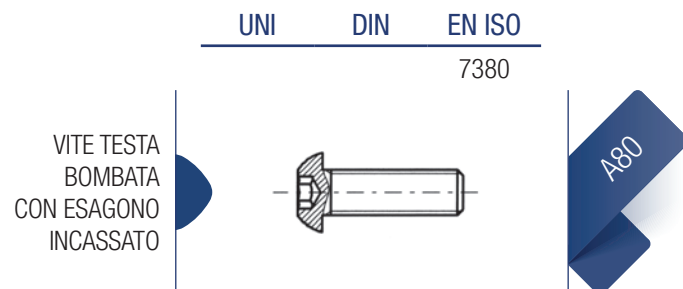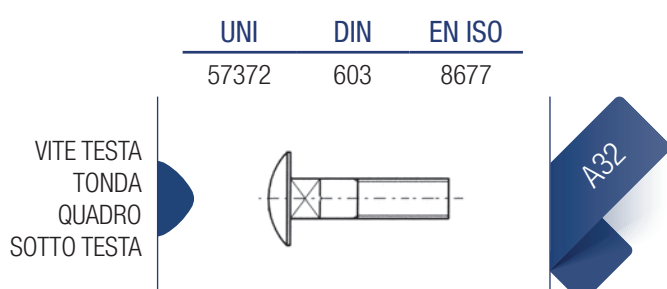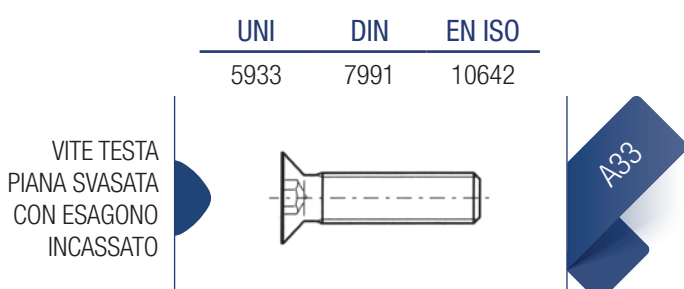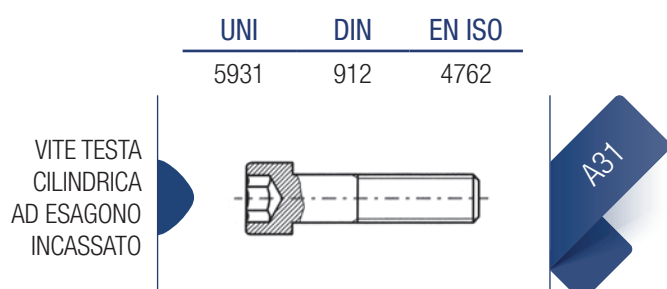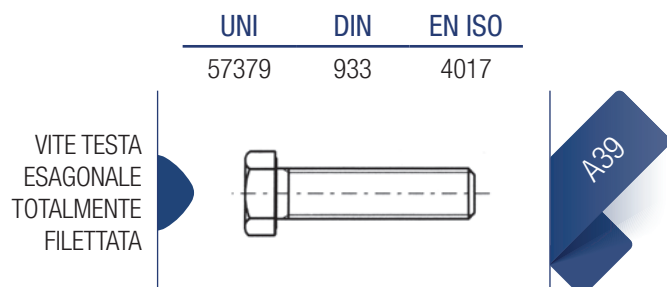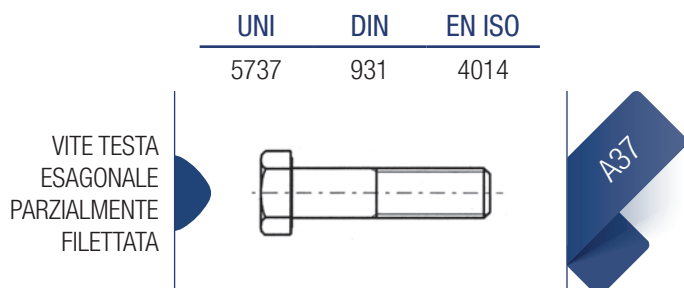




S. INOX

UNI	DIN	EN ISO
6955	7982	7050

VITI AUTO-
FILETTANTI
TESTA SVASATA
PIANA - TAGLIO
CROCE



A55

UNI	DIN	EN ISO
6953	7973	1483

VITI AUTOFILET-
TANTI TAGLIO
CACCIAVITE
TESTA SVASATA
CALOTTA



A53

UNI	DIN	EN ISO
6956	7983	7051

VITI AUTO-
FILETTANTI
TESTA SVASATA
CON CALOTTA
TAGLIO CROCE



A56

UNI	DIN	EN ISO
	7505	

VITI PER TRU-
CIOLARE POZY



A05

UNI	DIN	EN ISO
6949	7976	1479


VITE AUTOFI-
LETTANTE
TESTA ESAGO-
NALE



A49

UNI	DIN	EN ISO
704	571	

VITI A LEGNO
TESTA
ESAGONALE



A04

UNI	DIN	EN ISO
6951	7971	1481


VITI AUTOFILET-
TANTI TAGLIO
CACCIAVITE
TESTA CILIN-
DRICA



A51

UNI	DIN	EN ISO
	9330	

VITE "POELIER"



APOE

UNI	DIN	EN ISO
6952	7971	1482

VITI AUTOFILET-
TANTI TAGLIO
CACCIAVITE
TESTA SVASATA
PIANA



A52

UNI	DIN	EN ISO
5923	913	4026

VITI SENZA
TESTA
CON CAVA
ESAGONALE
PUNTA PIANA



A23

UNI	DIN	EN ISO
5927	914	4027

VITI SENZA TESTA CON CAVA ESAGONALE PUNTA CONICA



A27

UNI	DIN	EN ISO
	985	10511

DADO AUTO-BLOCCANTE ESAGONALE BASSO



A85

UNI	DIN	EN ISO
5929	916	4029

VITI SENZA TESTA CON CAVA ESAGONALE PUNTA COPPA



A29

UNI	DIN	EN ISO
5721	1587	


DADO ESAGONALE CIECO A CALOTTA



A21

UNI	DIN	EN ISO
	939	

VITE PRIGIONIERI



UNI	DIN	EN ISO
5448	315	

DADO AD ALETTA



A48

DADI

UNI	DIN	EN ISO
5588	934	

DADO ESAGONALE MEDIO



A88

UNI	DIN	EN ISO
	982	7040

DADO AUTO-BLOCCANTE ESAGONALE ALTO



A82

RONDELLE

UNI	DIN	EN ISO
6592	125	7089

RONDELLA PIANA




A92

UNI	DIN	EN ISO
1751	127	

RONDELLE GROWER



A51






S. INOX

UNI	DIN	EN ISO
6593	9021	7093


RONDELLA
PIANA GREM-
BIALINA
X3 E X4 VOLTE
IL FORO



A93

UNI	DIN	EN ISO
7437	472	

ANELLO DI
ARRESTO
INTERNO
PER FORI INOX



A37

BARRE

UNI	DIN	EN ISO
	975	


BARRA
FILETTATA



A54

UNI	DIN	EN ISO
	976	

BARRA
FILETTATA
DA 3 MT



A75X3

ALTRO

UNI	DIN	EN ISO
7435	471	


ANELLO DI
ARRESTO
ESTERNO
PER ALBERI



A35

UNI	DIN	EN ISO
2947	580	10511


GOLFARO
MASCHIO
CON GAMBO
FILETTATO



GOLM

UNI	DIN	EN ISO
	582	

GOLFARO
FEMMINA
CON FORO
FILETTATO



GOLF

UNI	DIN	EN ISO
1336	94	1234


COPIGLIA





A36

UNI	DIN	EN ISO
9200	7337	

RIVETTI A
STRAPPO



ARIV

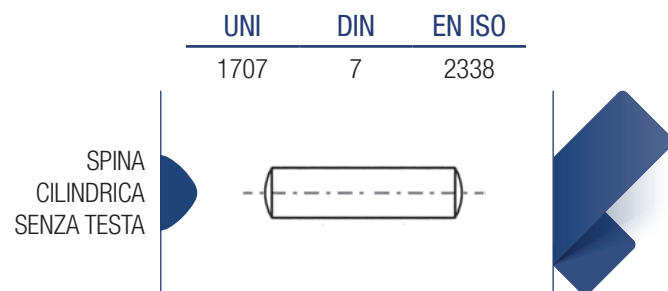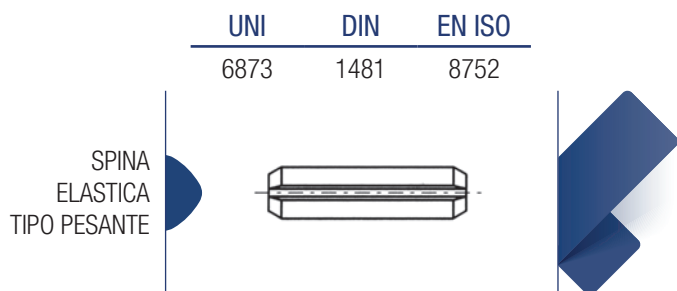

MATERIALE PER SALDATURA

MATERIALE VARIO

FILO Mig per Saldatura DM - 308L Si - 316L

ELETTRODI Rutile - AISI 308L-17 - 316L

GEL Decapante Forte - Confezioni da 5 – 10 KG

BACCHETTE Tig per Saldatura - 308L Si - 316L



PRODOTTI CHIMICI

DETERGENTI SGRASSANTI

BRILL - 1



PCBRI-1SGK.001

Detergente alcalino liquido concentrato

Detergente energico, concentrato, a base acquosa a schiuma controllata, non infiammabile sicuro su tutti i metalli, acciaio e alluminio, superfici verniciate e non. Ideale nelle industrie meccaniche, metalmeccaniche.

HERCULES - 1



PCHER-1SGK.001

Sgrassante decarbonizzante

Formulato liquido concentrato per rimozione di residui carboniosi, incrostazioni difficili. Utilizzato per immersione (vasca a caldo), a spruzzo o a circolazione. E' di utilizzo sicuro su ferro, acciaio, inox, bronzo, rame. Non impiegare su alluminio.

ECOSOL A-2



PCECA-2SGL.001

Detersolvente bassissimo odore non infiammabile

Sgrassante a base solvente, a basso impatto ambientale, bassissimo odore, senza residui, non infiammabile. Impiegabile su ferro, inox, alluminio, leghe leggere. Impiegabile anche per pulizia parti elettriche e motori elettrici. Ha una costante dielettrica di 60.000 V.

ECOSOL - 2



PCECO-2SGL.001

Detersolvente a basso odore, evaporazione

Sgrassante a base solvente, a basso impatto ambientale, a basso odore, senza residui. Idoneo per pulizia di tutti i metalli, non attacca gomma o caoutchouc, ne materiali sintetici od isolanti. Ha costante dielettrica di 40.000 V.

SVERNICIATORI

STRIP GREEN



PCSTG-1SVK.001

Gel sverniciatore neutro

Sverniciatore neutro, viscoso, a basso odore, realizzato per la rimozione di finiture resistenti quali: epossidiche, epoxi primers, poliuretaniche, alchidiche e altre vernici catalizzate. Esente da solventi clorurati. Può essere applicato su leghe di alluminio, acciaio, ghisa e titanio.

STRIP L-2



PCSTL-2SVK.001

Sverniciatore per marker, inchiostri e vernici

Liquido realizzato per l'asportazione di scritte di pennarello da metalli e plastiche e per sverniciatura a freddo a immersione.

STRIP WHITE



PCSTW-1SVK.001

Gel sverniciatore a base acquosa

Sverniciatore tissotropico a basso odore che non produce fumi o vapori fastidiosi (esente da cloruro di metilene, solventi clorurati, fenoli, cromati, ammoniaca, ammine). Non evaporando può essere applicato su grandi superfici.

DECAPANTI

DEK GEL - 1



PCDEK-1DEK.001

Gel decapante acido per acciaio inox serie 300

Formulato fortemente acido, gelatinoso, realizzato per decapare ed asportare le ossidazioni di saldatura da acciaio inox serie 300. Aderisce a superfici verticali.

FOSFATANTI (CONVERTITORI DI RUGGINE)

CONV IDRO - 1



PCCL-S1COK.001

Detergente fosfatante per leghe ferrose

Fosfosgrassante liquido per pulire e fosfatate particolari ferrosi di ampia superficie con una sola operazione, utilizzando una lavatrice a vapore. Non infiammabile sia puro che diluito, facile da applicare, basso dosaggio.

DEK LIQUID - 1



PCDEL-1DEK.001

Decapante liquido acido per inox (per impiego ad immersione)

Decapante liquido energico, concentrato, per impiego ad immersione, di particolari in acciaio Inox serie 300.

CONV RUST - 1



PCC-101COK.001

Trasformatore di ruggine tipo fosfato

Liquido che applicato su metalli ossidati trasforma l'ossido in fosfato di ferro, dando luogo alla formazione di una superficie grigiastra, dura ed inerte, sulla quale le vernici hanno un'aderenza tenace e perfetta.

DEOX CL - 1



PCDEX-1DEK.001

Decapante disossidante concentrato inibito

Liquido acido con azione inibita e controllata che rimuove incrostazioni calcaree, ruggine, scaglie di metallo e corrosioni da metalli ferrosi e da leghe di rame. È di sicuro impiego su acciaio al carbonio, bronzo e ottone.

DEOX DET - 1



PCDED-1DEK.001

Decapante sgrassante disossidante concentrato

Formulato liquido acido, realizzato per la disossidazione e la pulizia di leghe ferrose, leghe leggere e acciaio inox, utilizzabile per immersione, con stracci o pennelli



S. INOX

PROTETTIVI

HR PRO - 2



PCHRP-
2PRL.001

Protettivo filmante ad elevata resistenza

Protettivo liquido a base solvente formulato per assicurare una protezione prolungata e sicura su superfici metalliche e superfici plastiche resistenti ai solventi. Non ha catalizzatori, è un prodotto monocomponente.

IDRO PRO - 2



PCIDR-
2PRL.001

Protettivo idrorepellente per tutte le superfici

Ideale per rendere idrorepellenti le superfici dure o metalli. Impedisce ad umidità ed acqua battente (pioggia) di penetrare all'interno di superfici porose trattate, pur consentendo la traspirazione.

WAX PRO - 2



PCWA-
X2PRL.001

Protettivo permanente a base cerosa

Protettivo a base di cere naturali e sintetiche additivate con speciali antiossidanti utilizzato per la protezione prolungata dalla corrosione di macchinari, stampi, telai, scocche, tubi, scatolati costruiti con acciaio, ghisa, particolari in ferro, lamiere.

IDRO PRO - 2



PCMUL-
2PRL.001

Detergente disossidante lubrificante idroespellente protettivo di lunga durata

Miscela calibrata di solventi, agenti protettivi ed anticorrosivi, con capacità idrorepellente che forma uno strato protettivo molto sottile che non si fessura. I particolari trattati restano protetti in ambiente chiuso per 24 mesi.

SBLOC - 2



PCSBL-
2PRP.001

Sbloccante lubrificante protettivo di media durata

Prodotto per impiego nelle industrie per fronteggiare a quattro diverse esigenze: sbloccare meccanismi, dadi, viti, bulloni, inibire la formazione di ruggine, rimuovere residui di acqua, inibire la formazione di impronte digitali e rimuovere quelle esistenti.

LUCIDANTI

POL 95-2



PCPOL-
2LUL.001

Polish per superfici verniciate e non

Polish micronizzato dall'aspetto liquido bianco, viscoso a base solvente con punto d'inflammabilità superiore a 50°C. Non lascia graffi o macchie. Utilizzabile su superfici verniciate e anodizzate.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO sono le uniche che disciplinano le nostre vendite.

Qualsiasi modifica o aggiunta nonché qualsiasi condizione di Acquisto del Cliente diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni generali di vendita, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte della S. INOX S.p.A..

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO si considerano conosciute da tutti i compratori.

La trasmissione dell'ordine prevede per il committente l'automatica e tacita conoscenza ed accettazione delle nostre CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO fatto salvo eventuali accordi contrattuali appositamente da noi pattuiti per iscritto.

OFFERTE - I prezzi indicati nel nostro modulo "Offerte di Vendite" si intendono fissi ed invariabili solo per il periodo di validità delle offerte stesse, espressamente citato sullo stesso modulo e si intenderanno in ogni caso subordinate ad un'eventuale ordine successivo.

FORNITURA MINIMA - Euro 300, importi inferiori a discrezione del nostro Ufficio Vendite.

ACCETTAZIONE ORDINE DA PARTE DEL COMMITTENTE - Qualsiasi ordine trasmesso a noi diventa definitivo, soltanto nel momento in cui diventa oggetto di nostra conferma scritta e solo dopo controfirma, da parte dell'acquirente, dello stesso in tutte le sue parti compreso i disegni tecnici quando previsti. Al ricevimento del modulo "Ordine da Cliente" il committente deve comunicare eventuali discordanze, precisazioni e/o commenti. In ogni caso faranno fede il prezzo e le condizioni che sono indicate sul nostro modulo "Ordine da Cliente" che viene inviato al cliente in seguito all'invio di un ordine. Le condizioni di acquisto espressamente proposte per iscritto o verbalmente dal committente non impegnano in alcun modo la nostra società; le medesime sono superate dalle nostre "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO". Gli ordini trasmessi dal committente con o senza condizioni, tramite disposizione specifica o modulo generico, sono comunque assoggettati a decorrere dal momento della loro emissione alle nostre "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO", anche in assenza del nostro modulo "Ordine da Cliente" controfirmato per accettazione.

TEMPI DI CONSEGNA - Il termine di consegna è puramente indicativo perché riferito ad una previsione stimata dei tempi tecnici per la predisposizione dei materiali. I tempi di consegna decorrono a partire dal momento della ricezione del nostro modulo "Ordine da Cliente" controfirmato in tutte le sue parti. I ritardi non potranno in nessun caso dare luogo a richieste di risarcimento o indennizzi di alcun genere. Nel caso di Forza Maggiore la S. INOX S.p.A. è autorizzata alla sospensione delle forniture fino all'eliminazione dell'impedimento. S. INOX S.p.A. è da ritenersi svincolata di pieno diritto da ogni impegno relativo ai tempi di consegna nel caso in cui l'acquirente non rispetti le condizioni di pagamento.

PENALI - Non sono riconosciute penali per ritardata consegna, salvo diversa e straordinaria pattuizione da redigere espressamente per iscritto dalla società S. INOX S.p.A.

SPEDIZIONE E PASSAGGIO DI RISCHIO - Tutte le merci, salvo diversa negoziazione per iscritto, sono rese franco nostro magazzino di Travagliato. Tutte le spese per il trasporto sono a carico dell'acquirente. Tutte le merci viaggiano a rischio dell'acquirente, indipendentemente dalle modalità di attribuzione dei costi di trasporto, anche in caso di consegna tramite spedizioniere o autotrasportatore. Nel caso di prelievo del materiale con mezzi del vettore e/o del compratore, avvenendo il carico sotto controllo e sotto la direzione del vettore e/o del compratore, nessuna responsabilità può essere imputata alla S. INOX S.p.A. per danni, tanto ai materiali quanto al trasportatore o a terzi in conseguenza delle condizioni del carico, sia per mancanza o eccedenza di stivaggio che per cattiva ripartizione del carico e/o per eccesso di peso. I destinatari dovranno quietanzare il documento di trasporto all'ultimo trasportatore solo dopo essersi assicurati della completezza e del buono stato dell'invio. E' assolutamente ed esplicitamente inteso che la merce, anche se per speciali accordi di vendita in porto franco, oppure consegna a domicilio del cliente, viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente.

SCELTA E MESSA IN FUNZIONE DEL MATERIALE - La definizione e la raccomandazione del materiale spetta generalmente al committente o al direttore lavori. La messa in opera e la messa in funzione delle attrezzature o delle apparecchiature varie dovrà essere realizzata a regola d'arte da professionisti competenti. Restiamo ovviamente a disposizione degli interessati per fornire, nella misura del possibile, i frutti della nostra esperienza.

PAGAMENTI - Fermo l'obbligo dell'acquirente di effettuare i pagamenti alle scadenze pattuite, per eventuali ritardi sulle scadenze stesse saranno dovuti gli interessi da ritardato pagamento. Saremo svincolati di pieno diritto da ogni impegno relativo ai tempi di consegna nel caso in cui l'acquirente non rispetti le condizioni di pagamento. Trascorso il termine di pagamento stabilito, fermo il diritto di esigere il pagamento, la ns. Società conterà sul credito le spese legali e gli interessi di mora nella misura del saggio d'interessi legale, così come stabilito dall'articolo 5 del d.lgs. n 231 dell'08/10/2002, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora.

RECLAMI - Il compratore è tenuto ad accertare prima dell'utilizzo che le caratteristiche del prodotto fornito siano idonee all'uso cui intende destinarlo. In condizioni di utilizzo particolarmente gravose e/o stressanti dei prodotti il compratore ha l'obbligo di effettuare test e prove sui prodotti per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati. Il compratore è consapevole del prodotto che acquista e delle particolarità tecniche che ne regolano l'uso e l'utilizzo finale. Il compratore decade da ogni diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego dei materiali oggetto della contestazione. Per essere valido, qualsiasi reclamo dovrà pervenirci entro otto giorni dalla data di arrivo a destinazione delle merci, mentre per i vizi



non apparenti e/o occulti dovranno essere notificati entro due settimane dalla scoperta e comunque non oltre i quaranta giorni dalla data di consegna della merce. I reclami dovranno essere circostanziati, per consentire alla S. INOX S.p.A. un pronto e completo controllo/intervento. S. INOX S.p.A. si riserva il diritto di verificare che i vizi denunciati non siano legati a custodia, stoccaggio o movimentazioni inadeguati o incauti dei prodotti da parte del Compratore. Il Compratore deve cooperare in ogni ragionevole modo al fine di non aggravare la posizione del Venditore. In particolare, in caso di reclamo il Compratore deve adoperarsi affinché i prodotti oggetto di reclamo siano in condizioni tali da essere verificabili e ispezionabili da parte del Venditore. Non è accettata merce di ritorno, non è accettato alcun reso di materiale fornito conforme, salvo diversa e straordinaria negoziazione da redigere espressamente. La merce di ritorno dovrà essere restituita nello stato in cui è stata consegnata dalla società S. INOX S.p.A., possibilmente nel suo imballo originale e non dovrà risultare in alcun modo manomessa. Eventuali contestazioni o reclami riguardanti una singola fornitura di merce non avranno alcun effetto sul pagamento di forniture pregresse o ancora da eseguirsi, di cui al resto dell'ordine.

DATI NON IMPEGNATIVI - I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, illustrazioni e listini prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non avranno valore impegnativo se non nella misura in cui essi siano espressamente previsti nel contratto. La S. INOX S.p.A. non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari (da parte dell'Acquirente o di eventuali utilizzatori finali) se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente richiamate nei documenti contrattuali.

CONDIZIONI DI FORNITURA SPECIFICHE

- 1 - **TOLLERANZA DI CONFORMITÀ** - Una assoluta e totale esattezza delle dimensioni e qualità non può essere garantita. Al riguardo s'intende perciò sempre ammessa la tolleranza d'uso sia sui prodotti forniti sia sui singoli elementi che li costituiscono
- 2 - **LAMINATO PIANO** - Nel caso di fornitura di lamiere protette da film, sarà cura del cliente verificare, tramite la rimozione parziale della pellicola, la correttezza e l'uniformità della finitura superficiale dell'intera fornitura prima di procedere a qualsiasi tipo di lavorazione (piegatura, taglio, incisione, foratura ecc.)
- 3 - **TUBI ELETTRONITTI** - Salvo diversa indicazione le nostre forniture sono regolate dalle norme e precisazioni della vigente Unificazione Italiana e Comunitaria (UNI, EURONORM).

RISERVA DI PROPRIETÀ - Il prodotto resterà di proprietà della S. INOX S.p.A. fino al momento in cui non sarà stato pagato integralmente il prezzo. La riserva di proprietà non influirà in alcun modo sul passaggio dei rischi.

GARANZIA - S. INOX S.p.A. si impegna esclusivamente a risolvere i difetti di fabbricazione e della materia prima utilizzata. La garanzia della ns. Società è limitata ai pezzi riconosciuti dalla stessa come difettosi per mancanza di qualità essenziali di materiale o per deficienza di lavorazione. Il reclamo non potrà mai dare luogo all'annullamento o alla riduzione delle ordinazioni. Se la contestazione risulta fondata, il compratore ha diritto alla sollecita sostituzione o riparazione della merce riconosciuta non rispondente. La garanzia decade se i prodotti resi come difettosi sono stati

comunque manomessi o riparati o utilizzati in modo improprio. In nessun caso poi e per nessun motivo la nostra Società potrà essere tenuta a corrispondere qualsiasi indennizzo per eventuali danni diretti ed indiretti a cose o a persone che possano derivare dall'impiego dei prodotti contestati. La merce difettosa dovrà essere resa disponibile per la S. INOX S.p.A. e sarà di sua proprietà. La merce riscontrata non conforme deve essere appartata e tenuta disponibile fino alla risoluzione della contestazione anche se venduta o processata da azienda diversa dal Committente/Cliente. Il committente avrà diritto all'eliminazione della sola difformità e dei vizi nel più breve tempo possibile, senza che il committente/acquirente possa sospendere i pagamenti in corso, ovvero annullare l'ordine o richiedere o far valere riserve, indennizzi, abbuoni o penalità. I termini di consegna saranno prorogati di un periodo pari a quello per la riparazione e/o sostituzione. Il rientro della merce, in tutti i casi, deve essere prima espressamente autorizzato dalla S. INOX S.p.A.

ACCETTAZIONE - Le condizioni di cui sopra si considerano accettate nel loro insieme dall'acquirente. Rifiutiamo qualsiasi clausola contraria non esplicitamente da noi concordata pena la non esecuzione della fornitura.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Si informa che, ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e del D.Lgs 18 agosto 2018 n°101, i dati personali forniti dal committente potranno formare oggetto di trattamento, nel pieno rispetto della legge citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra azienda.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - Oltre che nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità ecc., come pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizioni della Commissione Unica delle Comunità Europee intesi a limitare e comunque disciplinare il consumo di determinate materie prime, e la produzione e distribuzione dell'acciaio e di prodotti finiti, la nostra Società avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verifichino, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta e le condizioni dell'industria italiana. In tali casi ed in genere, quando la nostra Società recede dal contratto per un impedimento che non dipenda da fatto o colpa propri, il compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla nostra Società, pagare la merce già approntata od in corso di lavorazione.

FORO COMPETENTE - Il foro competente per entrambe le parti contraenti è quello di Brescia, con riserva del diritto di citare l'acquirente anche davanti all'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza.



S. INOX



NOTE | Tutte le caratteristiche tecniche riferite ai prodotti presenti nel catalogo sono da considerarsi indicative. S. INOX si riserva, in qualsiasi momento, di approvare variazioni sia tecniche che estetiche senza nessun preavviso. S. INOX non può essere ritenuta responsabile per inesattezze ed errori tipografici

CREDITS | Grafica e Fotografia - Alessandro Zaniboni

S. INOX S.p.A.

Via S. Francesco d'Assisi 58/60
25039 Travagliato BS

Tel +39 030 686 21 11
Fax +39 030 686 48 17

info@essepuntotoinox.com
www.essepuntotoinox.com